**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

**Downlights****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Driver	Driver électronique séparé thermiquement
--------	--

---

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

---

## Downlights

### Options

#### Types photométriques



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash [A20]



faisceau symétrique ovalisante, extensif



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

#### Température de couleur



3000 K



4000 K










2700 K

#### Données en sortie de luminaire

48 W

### Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif 	134-1756+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5545.2	54 W	80	4.00
	134-1757+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5927.6	54 W	80	4.00
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	134-1758+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6104.9	54 W	80	4.00
	134-1759+134-1760	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6526	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-1750	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5388.5	54 W	80	4.00
	134-1751	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5760.1	54 W	80	4.00
	134-1915	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5016.9	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, médium [M] 	134-1752	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6047.2	54 W	80	4.00
	134-1753	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6464.2	54 W	80	4.00
	134-1916	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5630.1	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	134-1756	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	5986.1	54 W	80	4.00
	134-1757	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6398.9	54 W	80	4.00
	134-1917	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5573.3	54 W	80	4.00
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	134-1758	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6442.7	54 W	80	4.00
	134-1759	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6887	54 W	80	4.00
	134-1918	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5998.4	54 W	80	4.00
wallwash [A20] 	134-1752+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	4851.9	54 W	80	4.00
	134-1753+134-1761	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	5186.6	54 W	80	4.00

#### WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

### Control

#### DALI interface

---

Description	Code produit	C
DALI interface	430-0013	90


---

**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

---

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC140-LED	134-1760	160

---




---

**Lentille e'largissante**

---


Description	Code produit	C1
IO-360-DOC140-LED	134-1762	160

---



### Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC140-LED	134-1761	160




C1

**Accessoires d'installation**

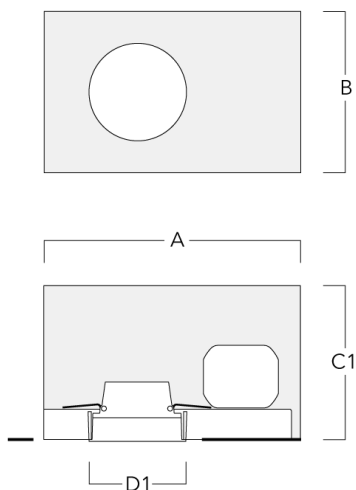**Pots d'encastrement, Finition en débord**

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BDO14-I	134-1763	443	324	192	216



**Pots d'encastrement, Finition à fleur**

Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BDO14-III	134-1764	443	324	192	216	267

