# DOC140 LED

## Downlights

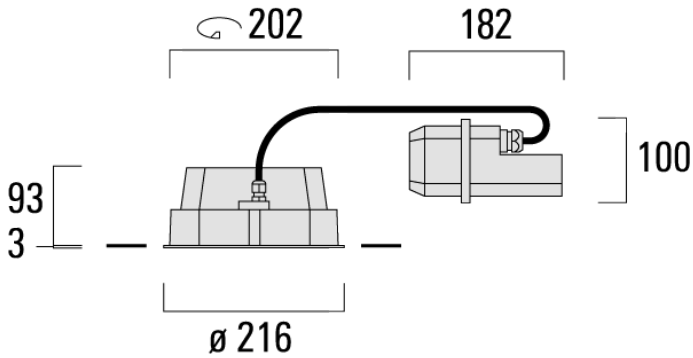


**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.
Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | RAL9004 Noir de sécurité<br>RAL9007 Aluminium gris<br>RAL7016 Gris anthracite<br>RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS  Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

# Options

## Distribution de la lumière

faisceau symétrique, extensif [B]

éclairage indirect, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash [A20]

faisceau symétrique ovalisante, extensif

faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

## Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

## Données en sortie de luminaire

48 W

## Configurations

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| faisceau symétrique ovalisante, extensif  | 134-1756+134-1760 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5545.2 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1757+134-1760 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 5927.6 | 54 W | 80 | 4.00 |
| faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'  | 134-1758+134-1760 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6104.9 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1759+134-1760 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6526 | 54 W | 80 | 4.00 |
| faisceau symétrique, extensif [B] | 134-1750 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5388.5 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1751 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 5760.1 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1915 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5016.9 | 54 W | 80 | 4.00 |
| faisceau symétrique, ultra intensif [EE]  | 134-1756 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 5986.1 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1757 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6398.9 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1917 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5573.3 | 54 W | 80 | 4.00 |
| faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]  | 134-1758 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6442.7 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1759 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6887 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1918 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5998.4 | 54 W | 80 | 4.00 |
| wallwash [A20] | 134-1752+134-1761 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 4851.9 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1753+134-1761 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 5186.6 | 54 W | 80 | 4.00 |
| éclairage indirect, médium [M] | 134-1752 | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K | 6047.2 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1753 | LED-24/48W / 700 mA - 4000 K | 6464.2 | 54 W | 80 | 4.00 |
| | 134-1916 | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K | 5630.1 | 54 W | 80 | 4.00 |

| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

# Control

## DALI interface

| Description | Référence | C |
|---|---|---|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

# Accessoires Optiques

## Lentille ovalisante

| Description | Référence | C1 |
|---|---|---|
| IO-180-DOC140-LED | 134-1760 | 160 |




## Lentille e'largissante

| Description | Référence | C1 |
|---|---|---|
| IO-360-DOC140-LED | 134-1762 | 160 |



## Lentille rasante

| Description | Référence | C1 |
|---|---|---|
| IO-20-WW-DOC140-LED | 134-1761 | 160 |



# Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Référence | A | B | C1 | D1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BDO14-I | 134-1763 | 443 | 324 | 192 | 216 |

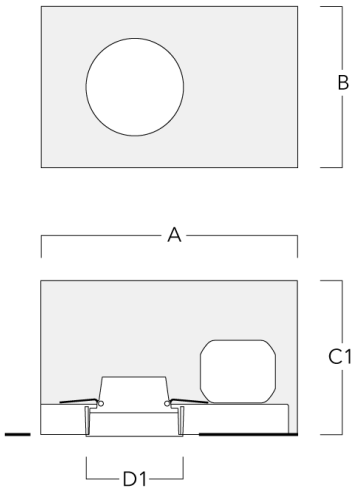


## Pots d'encastrement, Finition à fleur
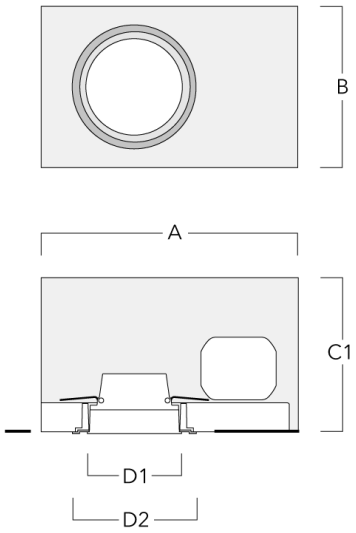
| Description | Référence | A | B | C1 | D1 | D2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDO14-III | 134-1764 | 443 | 324 | 192 | 216 | 267 |