DOC120 LED

Downlights

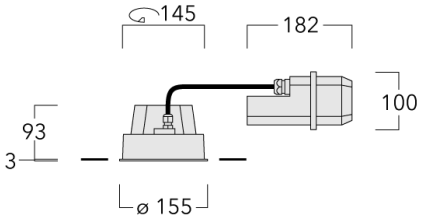

Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options

Distribution de la lumière

faisceau symétrique, extensif [B]

éclairage indirect, médium [M]

faisceau symétrique, ultra intensif [EE]

faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]

wallwash [A20]

faisceau symétrique ovalisante, extensif

faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

3000 K

4000 K

2700 K

Données en sortie de luminaire

24 W

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif 	134-1741+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2744.2	27 W	80	2.30
	134-1742+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2933.4	27 W	80	2.30
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	134-1743+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2865.9	27 W	80	2.30
	134-1744+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3063.5	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, extensif [B]	134-1737	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2709.2	27 W	80	2.30
	134-1738	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2896	27 W	80	2.30
	134-1911	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2522.3	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	134-1741	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2883.7	27 W	80	2.30
	134-1742	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3082.5	27 W	80	2.30
	134-1913	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2684.8	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	134-1743	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3077.9	27 W	80	2.30
	134-1744	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3290.2	27 W	80	2.30
	134-1914	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2865.6	27 W	80	2.30
wallwash [A20]	134-1739+134-1746	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2405.6	27 W	80	2.30
	134-1740+134-1746	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2571.5	27 W	80	2.30
éclairage indirect, médium [M]	134-1739	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2998.6	27 W	80	2.30
	134-1740	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3205.4	27 W	80	2.30
	134-1912	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2791.8	27 W	80	2.30

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)

Control

DALI interface

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques

Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC120-LED	134-1746	103



Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-DOC120-LED	134-1747	103



Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DOC120-LED	134-1745	103



Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155

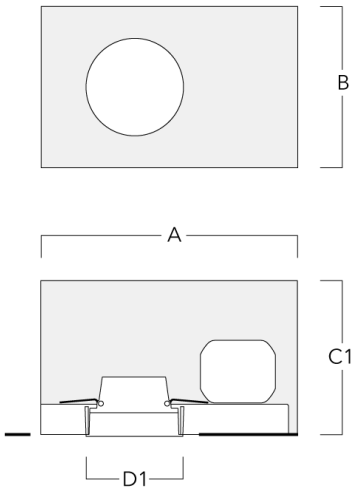

Pots d'encastrement, Finition à fleur
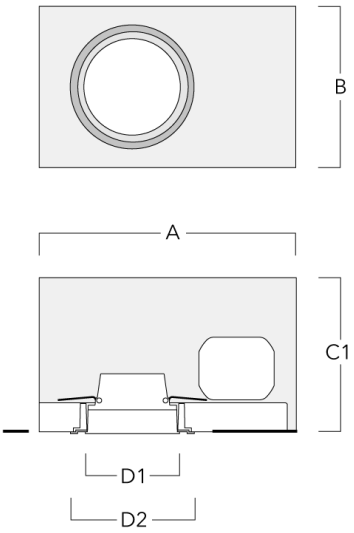
Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198