



**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique











Driver	Standard - version DALI disponible en option
--------	--

Informations complémentaires








Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Downlights

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
 faisceau symétrique, extensif [B]	 3000 K	24 W 0 W
 éclairage indirect, médium [M]	 4000 K	
 faisceau symétrique, ultra intensif [EE]	 2700 K	
 faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]		
 wallwash [A20]		
 faisceau symétrique ovalisante, extensif		
 faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique ovalisante, extensif 	134-1741+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2744.2	27 W	80	2.30
	134-1742+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2933.4	27 W	80	2.30
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	134-1743+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2865.9	27 W	80	2.30
	134-1744+134-1745	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3063.5	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-1737	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2709.2	27 W	80	2.30
	134-1738	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2896	27 W	80	2.30
	134-1911	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2522.3	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	134-1741	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2883.7	27 W	80	2.30
	134-1742	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3082.5	27 W	80	2.30
	134-1913	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2684.8	27 W	80	2.30
faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	134-1743	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	3077.9	27 W	80	2.30
	134-1744	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3290.2	27 W	80	2.30
	134-1914	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2865.6	27 W	80	2.30
wallwash [A20] 	134-1739+134-1746	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2405.6	27 W	80	2.30
	134-1740+134-1746	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	2571.5	27 W	80	2.30
éclairage indirect, médium [M] 	134-1739	LED-12/24W / 700 mA - 3000 K	2998.6	27 W	80	2.30
	134-1740	LED-12/24W / 700 mA - 4000 K	3205.4	27 W	80	2.30
	134-1912	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K	2791.8	27 W	80	2.30


Control

DALI interface


Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

Accessoires Optiques**Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC120-LED	134-1746	103

**Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360-DOC120-LED	134-1747	103


**Lentille ovalisante****WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Description	Référence	C1
IO-180-DOC120-LED	134-1745	103

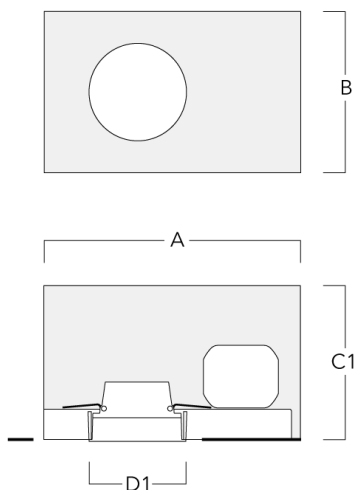


C1

Accessoires d'installation

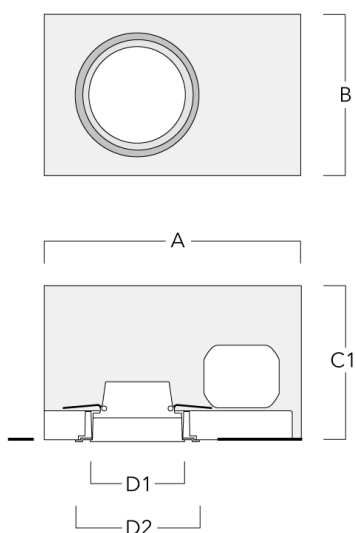
Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155



Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198



DOC120 LED

Downlights

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024