CFS530 LED

Hängeleuchten

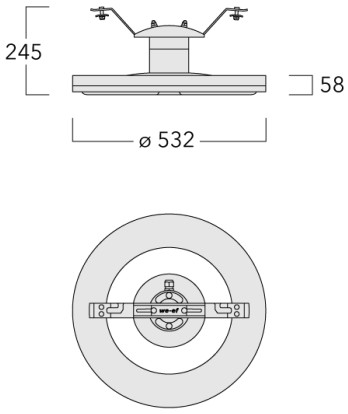

Beschreibung

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK08. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben, 5CE Korrosionsschutz. CCG® Controlled Compression Gasket Silikondichtung. RFC® Reflection Free Contour Abdeckung. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Inklusive Seilaufhängung für Seildurchmesser 9-14 mm. +/- 14° justierbar um Seilschrägen auszugleichen.

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	PMMA RFC® Reflection Free Contour Technik
Farben	RAL9004 Signalschwarz RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK08
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.13 m^2

Elektrische Beschreibung

Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung

symmetrisch, entblendet [C50]

rectangular [R]

Farbtemperaturen

3000 K

4000 K

2700 K

Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
rectangular [R] 	105-0156	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3474.7	26.5 W	80	10.90
	105-0156-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4035.1	26.5 W	70	10.90
	105-0157	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3810.9	26.5 W	80	10.90
	105-0157-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4259.3	26.5 W	70	10.90
	105-0164	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6186.6	54 W	80	10.90
	105-0164-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7039.9	54 W	70	10.90
	105-0165	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6613.3	54 W	80	10.90
	105-0165-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7466.6	54 W	70	10.90
	105-0248	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5759.9	54 W	80	10.90
	105-0248-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6186.6	54 W	70	10.90
symmetrisch, entblendet [C50] 	105-0154	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	3512.6	26.5 W	80	10.90
	105-0154-70	LED-24/24W / 350 mA - 3000 K	4079.2	26.5 W	70	10.90
	105-0155	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	3852.5	26.5 W	80	10.90
	105-0155-70	LED-24/24W / 350 mA - 4000 K	4305.8	26.5 W	70	10.90
	105-0162	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	6254.3	54 W	80	10.90
	105-0162-70	LED-24/48W / 700 mA - 3000 K	7116.9	54 W	70	10.90
	105-0163	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	6685.6	54 W	80	10.90
	105-0163-70	LED-24/48W / 700 mA - 4000 K	7548.2	54 W	70	10.90
	105-0247	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	5822.9	54 W	80	10.90
	105-0247-70	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K	6254.3	54 W	70	10.90