




**Beschreibung**

IP66, SKI. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. 1-10V, DALI Schnittstelle oder Eco Step Dim® auf Anfrage. Maximal ein internes Zubehörteil möglich.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Spezifikationen**Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.030 m ²

Elektrische Beschreibung


Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	6/6 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Auswahl

Lichtverteilung



symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]



symmetrisch extrem engstrahlend [EE]



symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]



wallwash



bandförmig extrem engstrahlend [EE]



bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]

Farbtemperaturen



3000 K



4000 K







2700 K





Nominal Watt

0 W

Konfigurationen

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
bandförmig extrem engstrahlend [EE] 	139-2005+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1487	14.5 W	80	4.30	
	139-2006+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1589.5	14.5 W	80	4.30	
	139-2015+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2204.8	21 W	80	4.30	
	139-2016+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2307.4	21 W	80	4.30	
	139-2030+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2712.7	29 W	80	4.30	
	139-2031+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2836	29 W	80	4.30	
	139-2261+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1384.4	14.5 W	80	4.30	
	139-2269+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2102.3	21 W	80	4.30	
	139-2276+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2564.7	29 W	80	4.30	
bandförmig extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2007+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1203.4	14.5 W	80	4.30	
	139-2008+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1349.3	14.5 W	80	4.30	
	139-2017+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1729.2	21 W	80	4.30	
	139-2018+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1938.8	21 W	80	4.30	
	139-2032+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2128.7	29 W	80	4.30	
	139-2033+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2384	29 W	80	4.30	
	139-2262+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1131	14.5 W	80	4.30	
	139-2270+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1624.4	21 W	80	4.30	
	139-2277+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1997.7	29 W	80	4.30	
symmetrisch breitstrahlend [B] 	139-1999	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1492	14.5 W	80	4.30	
	139-2000	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1594.9	14.5 W	80	4.30	
	139-2009	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2212.3	21 W	80	4.30	
	139-2010	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2315.2	21 W	80	4.30	
	139-2024	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2744.9	29 W	80	4.30	
	139-2025	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2869.7	29 W	80	4.30	
	139-2186	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2675.4	29 W	80	4.30	
	139-2243	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2109.4	21 W	80	4.30	
	139-2246	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1389.1	14.5 W	80	4.30	
	symmetrisch engstrahlend [E] 	139-2003	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1473.8	14.5 W	80	4.30
		139-2004	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1575.5	14.5 W	80	4.30
139-2013		LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2185.4	21 W	80	4.30	
139-2014		LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2287	21 W	80	4.30	
139-2028		LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2711.6	29 W	80	4.30	
139-2029		LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2834.8	29 W	80	4.30	
139-2224		LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2563.7	29 W	80	4.30	

Scheinwerfer symmetrisch

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)	
symmetrisch extrem engstrahlend [EE] 	139-2245	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2083.7	21 W	80	4.30	
	139-2248	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1372.2	14.5 W	80	4.30	
	139-2005	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1559.6	14.5 W	80	4.30	
	139-2006	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1667.2	14.5 W	80	4.30	
	139-2015	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2312.6	21 W	80	4.30	
	139-2016	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2420.1	21 W	80	4.30	
	139-2030	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2869.2	29 W	80	4.30	
	139-2031	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2999.6	29 W	80	4.30	
	139-2261	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1452.1	14.5 W	80	4.30	
	139-2269	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2205	21 W	80	4.30	
	139-2276	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2712.7	29 W	80	4.30	
	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES] 	139-2007	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1234.8	14.5 W	80	4.30
		139-2008	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1384.4	14.5 W	80	4.30
139-2017		LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1774.2	21 W	80	4.30	
139-2018		LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1989.3	21 W	80	4.30	
139-2032		LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2203.5	29 W	80	4.30	
139-2033		LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2467.7	29 W	80	4.30	
139-2262		LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1160.4	14.5 W	80	4.30	
139-2270		LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1666.7	21 W	80	4.30	
139-2277		LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2067.9	29 W	80	4.30	
symmetrisch mediumstrahlend [M] 		139-2001	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1533.6	14.5 W	80	4.30
	139-2002	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1639.3	14.5 W	80	4.30	
	139-2011	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2273.9	21 W	80	4.30	
	139-2012	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2379.6	21 W	80	4.30	
	139-2026	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2821.4	29 W	80	4.30	
	139-2027	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2949.6	29 W	80	4.30	
	139-2187	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2667.5	29 W	80	4.30	
	139-2244	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2168.1	21 W	80	4.30	
	139-2247	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1427.8	14.5 W	80	4.30	
	wallwash 	139-2001+139-2035-AP	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1285.2	14.5 W	80	4.30
139-2002+139-2035-AP		LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1373.8	14.5 W	80	4.30	
139-2011+139-2035-AP		LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1905.6	21 W	80	4.30	
139-2012+139-2035-AP		LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1994.3	21 W	80	4.30	
139-2026+139-2035-AP		LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2364.4	29 W	80	4.30	
139-2027+139-2035-AP		LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2471.8	29 W	80	4.30	


Scheinwerfer symmetrisch

Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes- sungslicht- strom	Bemes- sungsleis- tung	CRI	Gewicht (kg)
	139-2187+139-2035-AP	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2235.4	29 W	80	4.30
	139-2244+139-2035-AP	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1817	21 W	80	4.30
	139-2247+139-2035-AP	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1196.6	14.5 W	80	4.30

Montagezubehör


Montagesockel EM

Beschreibung	Artikelnummer	D1	D2	H1	M1	Gewicht (kg)
EM1-M16 AL	270-9038	160	130	203	9	2

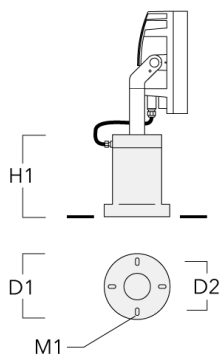


Mastaufsatztraverse TA

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D x L1	Gewicht (kg)	D x S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfach (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200




Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
--	----------	------	-----	----------	-------	----------

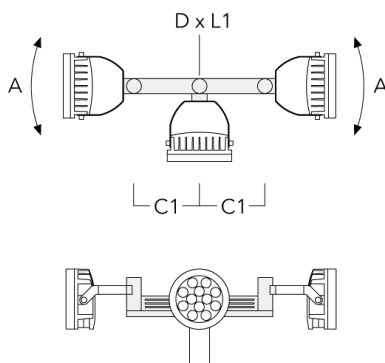


Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA3 Mastaufsatztraverse, dreifach (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200

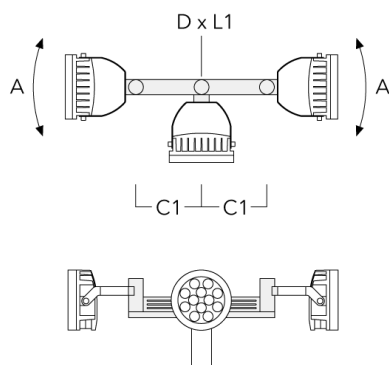


TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200
--	----------	--	-----	----------	------	----------




Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht (kg)	D × S
TA1 Mastaufsatztraverse, einfach* (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.50	76 x 200





Mastschelle TS

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114

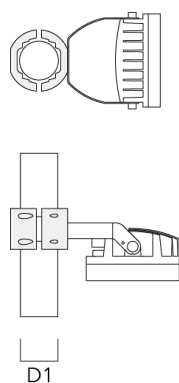



Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1


TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89
--	----------	-------	------	-------




D1

Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89


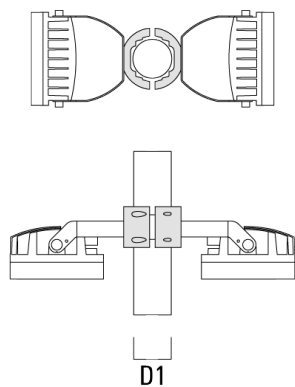


TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

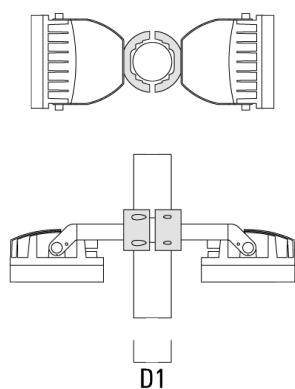



Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)	D
TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114




Mastschelle PC

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00




Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00

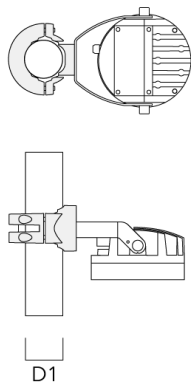


PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

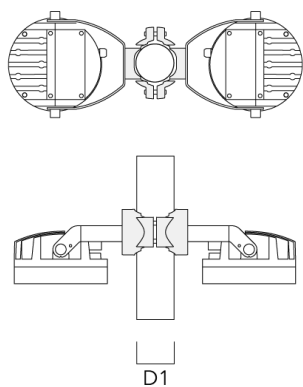


Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20

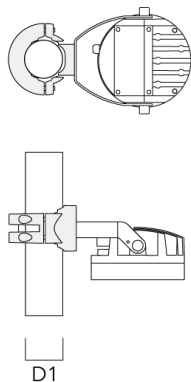


PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------

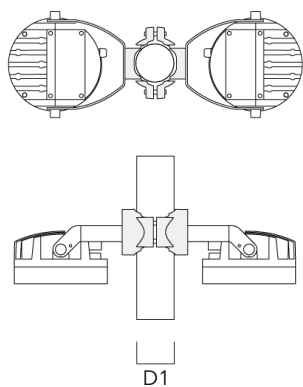


Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40


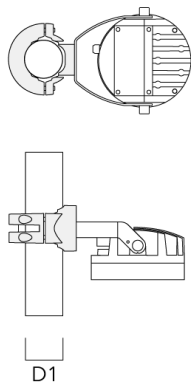


PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------

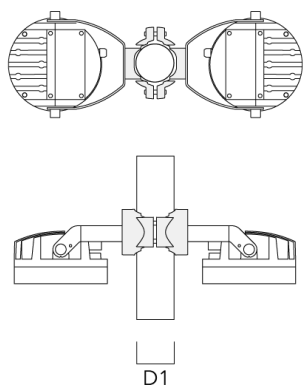


Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10




Optisches Zubehör**Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-FLC220-LED	139-2035	146




Streulinse bandförmig

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC220-LED	139-2036	146



Scheinwerfer symmetrisch**Streulinse allseitig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-FLC220-LED	139-2037	146



C1

Wabenblende


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IW-FLC220-LED - [EE][EES]	139-2034	138



C1


Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ES-FLC220-LED	139-1986	125	190



Abblendtubus

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
ET-FLC220-LED	139-1987	125	190



FLC220 LED

Scheinwerfer symmetrisch

we-ef

Steuerung

R2C Ready to Connect

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019

WE-EF LEUCHTEN GmbH

Töpinger Straße 16, 29646 Bispingen, Germany - Tel: +49 5194 909-0
info.germany@we-ef.com - <https://we-ef.com/de>

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. - Erstellt am 23.11.2024