






**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire contrôlé via le protocole DALI en standard.

Version en 2200K disponible sauf pour la photométrie [EES].

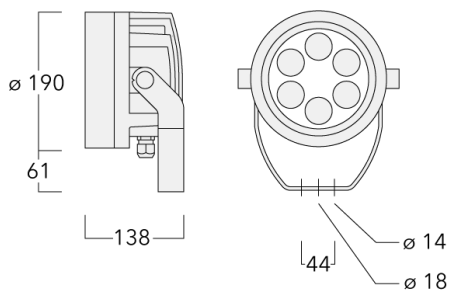

Spécifications**Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Safety glass lens
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.030 m ²

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option
Protection contre les surtensions	6/6 kV (optional SP10)

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options**Distribution de la lumière**

faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, intensif [E]




faisceau symétrique, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES]



wallwash



faisceau ovalisante, ultra intensif [EE]



faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off'

Température de couleur

3000 K



4000 K







2700 K





Données en sortie de luminaire

0 W

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] 	139-2005+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1487	14.5 W	80	4.30
	139-2006+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1589.5	14.5 W	80	4.30
	139-2015+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2204.8	21 W	80	4.30
	139-2016+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2307.4	21 W	80	4.30
	139-2030+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2712.7	29 W	80	4.30
	139-2031+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2836	29 W	80	4.30
	139-2261+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1384.4	14.5 W	80	4.30
	139-2269+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2102.3	21 W	80	4.30
	139-2276+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2564.7	29 W	80	4.30
faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' 	139-2007+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1203.4	14.5 W	80	4.30
	139-2008+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1349.3	14.5 W	80	4.30
	139-2017+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1729.2	21 W	80	4.30
	139-2018+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1938.8	21 W	80	4.30
	139-2032+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2128.7	29 W	80	4.30
	139-2033+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2384	29 W	80	4.30
	139-2262+139-2036	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1131	14.5 W	80	4.30
	139-2270+139-2036	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1624.4	21 W	80	4.30
	139-2277+139-2036	LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	1997.7	29 W	80	4.30
faisceau symétrique, extensif [B] 	139-1999	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1492	14.5 W	80	4.30
	139-2000	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1594.9	14.5 W	80	4.30
	139-2009	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2212.3	21 W	80	4.30
	139-2010	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2315.2	21 W	80	4.30
	139-2024	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2744.9	29 W	80	4.30
	139-2025	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2869.7	29 W	80	4.30
	139-2186	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2675.4	29 W	80	4.30
	139-2243	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2109.4	21 W	80	4.30
	139-2246	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1389.1	14.5 W	80	4.30
	faisceau symétrique, intensif [E] 	139-2003	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1473.8	14.5 W	80
139-2004		LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1575.5	14.5 W	80	4.30
139-2013		LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2185.4	21 W	80	4.30
139-2014		LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2287	21 W	80	4.30
139-2028		LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2711.6	29 W	80	4.30
139-2029		LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2834.8	29 W	80	4.30
139-2224		LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2563.7	29 W	80	4.30
139-2245		LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2083.7	21 W	80	4.30

Projecteurs


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, médium [M] 	139-2248	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1372.2	14.5 W	80	4.30
	139-2001	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1533.6	14.5 W	80	4.30
	139-2002	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1639.3	14.5 W	80	4.30
	139-2011	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2273.9	21 W	80	4.30
	139-2012	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2379.6	21 W	80	4.30
	139-2026	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2821.4	29 W	80	4.30
	139-2027	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2949.6	29 W	80	4.30
	139-2187	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2667.5	29 W	80	4.30
	139-2244	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2168.1	21 W	80	4.30
	139-2247	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1427.8	14.5 W	80	4.30
faisceau symétrique, ultra intensif [EE] 	139-2005	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1559.6	14.5 W	80	4.30
	139-2006	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1667.2	14.5 W	80	4.30
	139-2015	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	2312.6	21 W	80	4.30
	139-2016	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	2420.1	21 W	80	4.30
	139-2030	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2869.2	29 W	80	4.30
	139-2031	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2999.6	29 W	80	4.30
	139-2261	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1452.1	14.5 W	80	4.30
	139-2269	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	2205	21 W	80	4.30
	139-2276	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2712.7	29 W	80	4.30
	faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] 	139-2007	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1234.8	14.5 W	80
139-2008		LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1384.4	14.5 W	80	4.30
139-2017		LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1774.2	21 W	80	4.30
139-2018		LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1989.3	21 W	80	4.30
139-2032		LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2203.5	29 W	80	4.30
139-2033		LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2467.7	29 W	80	4.30
139-2262		LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1160.4	14.5 W	80	4.30
139-2270		LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1666.7	21 W	80	4.30
139-2277		LED-6/26W / 1400 mA - 2700 K	2067.9	29 W	80	4.30
wallwash 		139-2001+139-2035-AP	LED-6/12W / 700 mA - 3000 K	1285.2	14.5 W	80
	139-2002+139-2035-AP	LED-6/12W / 700 mA - 4000 K	1373.8	14.5 W	80	4.30
	139-2011+139-2035-AP	LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K	1905.6	21 W	80	4.30
	139-2012+139-2035-AP	LED-6/18W / 1050 mA - 4000 K	1994.3	21 W	80	4.30
	139-2026+139-2035-AP	LED-6/26W / 1400 mA - 3000 K	2364.4	29 W	80	4.30
	139-2027+139-2035-AP	LED-6/26W / 1400 mA - 4000 K	2471.8	29 W	80	4.30
	139-2187+139-2035-AP	LED-6/26W / 1400 mA - 2700K	2235.4	29 W	80	4.30
	139-2244+139-2035-AP	LED-6/18W / 1050 mA - 2700 K	1817	21 W	80	4.30

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
	139-2247+139-2035-AP	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K	1196.6	14.5 W	80	4.30

Accessoires d'installation


Socle de montage EM

Description	Référence	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2

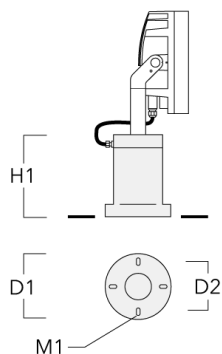


Traverse pour mâts


Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096		130	108 x 200	7.50	108 x 200



Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200




TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------

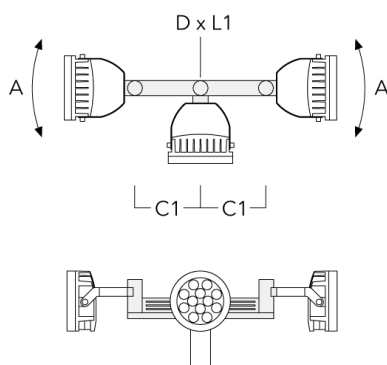


Projecteurs


Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	±90°	650	108 x 200	24.20	108 x 200

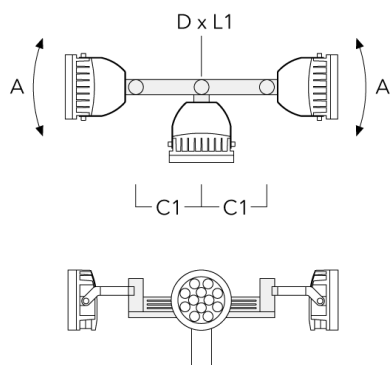

TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200
----------------------------------	----------	--	-----	----------	------	----------




Description	Référence	A	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA1 traverse simple (Ø 76 x 200)	147-0023		130	76 x 200	1.50	76 x 200





Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114

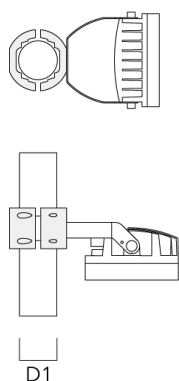



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1


TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------




D1

Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89

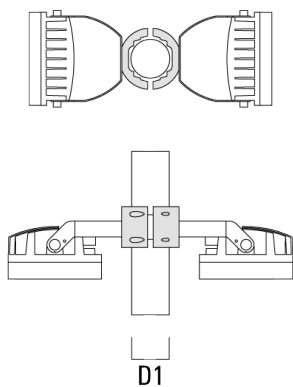


TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

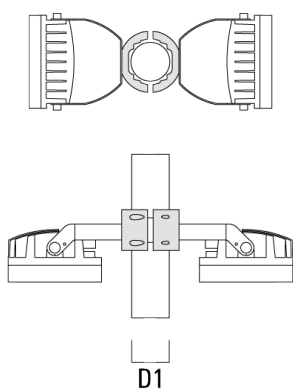


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

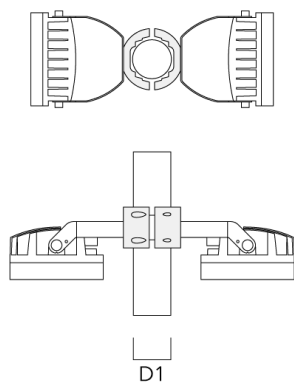



Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00


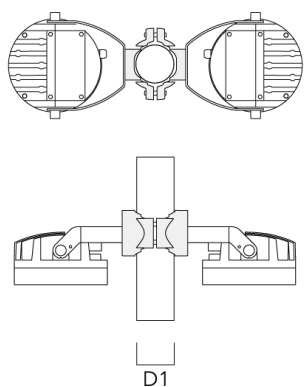


Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
---	----------	---------	------

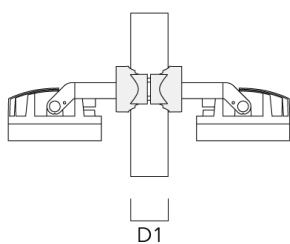



Projecteurs

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
---	----------	---------	------

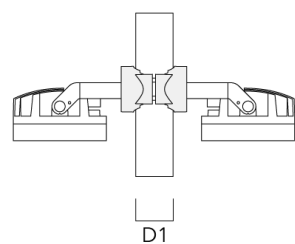



Projecteurs



Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40



PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---	----------	--------	------




Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10




Accessoires Optiques**Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-FLC220-LED	139-2035	146

**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC220-LED	139-2036	146

**Lentille e'largissante****WE-EF Switzerland AG**


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024


Projecteurs

Description	Référence	C1
IO-360-FLC220-LED	139-2037	146



Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC220-LED - [EE][EES]	139-2034	138




Visière**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/10/2024

Description	Référence	A	C1
ES-FLC220-LED	139-1986	125	190



Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC220-LED	139-1987	125	190



Control

R2C Ready to Connect

Description	Référence
R2C Ready to Connect (top)	430-0019

FLC220 LED

Projecteurs

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern

Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com

https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Généré le 23/10/2024