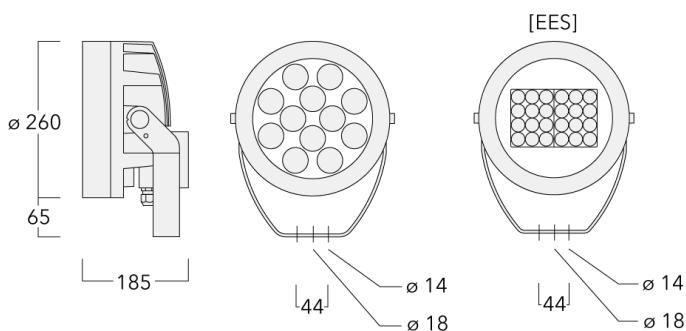


Scheinwerfer symmetrisch**Beschreibung**

Tunable White. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. DALI Schnittstelle.

Scheinwerfer symmetrisch**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.054 m ²

Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	E (Lichtquelle)

Scheinwerfer symmetrisch**Auswahl****Lichtverteilung**

	symmetrisch breitstrahlend [B]
	symmetrisch mediumstrahlend [M]
	symmetrisch engstrahlend [E]
	bandförmig engstrahlend [E]
	wallwash
	symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]







Farbtemperaturen**Nominal Watt**

2200-6000K

0 W



2700-6000K

Scheinwerfer symmetrisch**Konfigurationen**



Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslicht-strom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
bandförmig engstrahlend [E]	139-2135+139-1849	LED-12/44W - 2200-6000 K	3835.7	51 W	80	7.70
						
symmetrisch breitstrahlend [B]	139-2044	LED-12/44W - 2200-6000 K	3815.8	51 W	80	7.70
						
symmetrisch engstrahlend [E]	139-2135	LED-12/44W - 2200-6000 K	4128.9	51 W	80	7.70
						
symmetrisch extrem engstrahlend, 'sharp cut-off' [EES]	139-2423	LED-24/24W - 2700-6000 K	2129	26.5 W	80	7.70
						
symmetrisch mediumstrahlend [M]	139-2045	LED-12/44W - 2200-6000 K	4058	51 W	80	7.70
						
wallwash	139-2045+139-1848	LED-12/44W - 2200-6000 K	3343.1	51 W	80	7.70
						

Scheinwerfer symmetrisch**Montagezubehör****Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht(kg)	D × S
TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200





TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200
--	----------	-----	----------	------	----------





Scheinwerfer symmetrisch**Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00





PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 139-2702 76-89 1.00
76-89)





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach (\emptyset 102-114)	139-2707	102-114	1.20





PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach 139-2706 102-114 1.20
(\emptyset 102-114)





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach (\varnothing 114-133)	139-2709	114-133	1.40

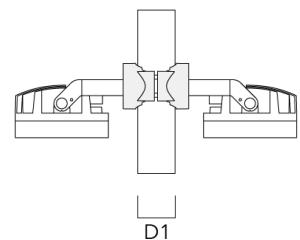
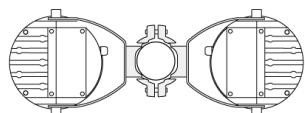


PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach 139-2708 114-133 1.40
(\varnothing 114-133)





Scheinwerfer symmetrisch

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10




PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
--	----------	--------	------



Scheinwerfer symmetrisch**Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-FLC230-LED	139-1850	199



C1


Seitenblende

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	139-1852	159	266




Scheinwerfer symmetrisch**Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	139-1853	160	266


**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199



Scheinwerfer symmetrisch**Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199



Steuerung**R2C Ready to Connect**

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019