# ETC130-GB-CC LED

## Encastrés de sol

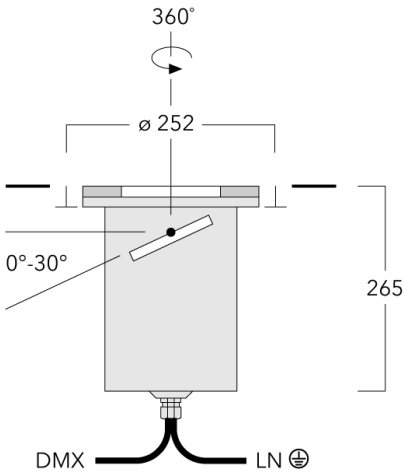


**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP67*, Classe I, IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.
Inclinable à 30° et rotatif sur 360°.
Verre antidérapant disponible en option. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.
Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

# Spécifications

## Description du matériel

| | |
|---|---|
| Corps | Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. |
| Lentille | Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité. |
| Couleurs | Acier inoxydable |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec recovrement polymère |
| IP | IP67 |
| IK | IK10+ |

## Description électrique

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |
| Power factor | > 0.9 |

## Informations complémentaires

| | |
|---|---|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

## Options

| Types photométries | Température de couleur | Données en sortie de luminaire |
|---|---|---|
| faisceau symétrique, extensif [B] | RGBW/4K | 24 W |
| faisceau symétrique, médium [M] | RGBA | |

## Configurations

| Types photométries | Code produit | Type de Lampes | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| faisceau symétrique, extensif [B]  | 185-3389 | LED-12/19W - RGBW/4K | 1483.8 | 21 W | 20/80 | 6.20 |
| | 185-3414 | LED-12/19W - RGBA | 1414.5 | 21 W | 20 | 6.20 |
| faisceau symétrique, médium [M]  | 185-3390 | LED-12/19W - RGBW/4K | 1479.5 | 21 W | 20/80 | 6.20 |
| | 185-3415 | LED-12/19W - RGBA | 1410.4 | 21 W | 20 | 6.20 |

# Accessoires d'installation

## Pots d'encastrement

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | Poids (kg) | D | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BET13 MDPE Pot d'encastrement | 185-0322 | 250 | 270 | 375 | 1.50 | 250/270 | 375 |




## Plaque de montage

| Description | Code produit | C1 |
|---|---|---|
| Plaque de montage BE13 | 185-0325 | 250 |



# Accessoires Électriques

## Boite de dérivation étanche

| Description | Code produit | C1 | M1 | M2 |
|---|---|---|---|---|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |

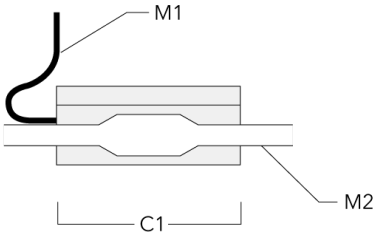

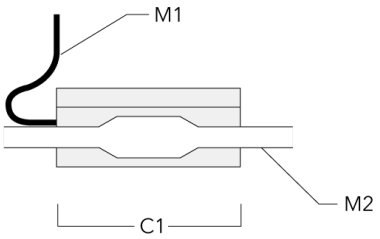
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB130 DMX | 185-3198 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |