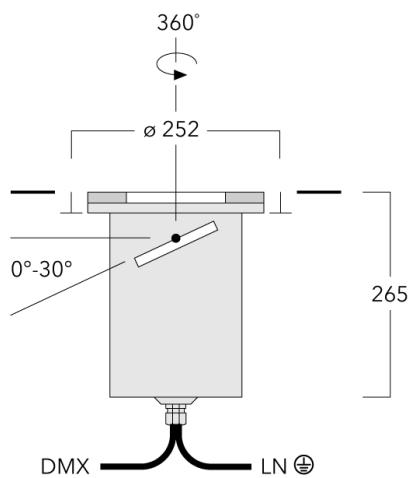


Encastrés de sol

**Description**

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 30° et rotatif sur 360°. Verre antidérapant disponible en option. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Encastrés de sol**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Caisson et collarette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité.
Couleurs	 Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK10+

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Options**Distribution de la lumière****Température de couleur****Données en sortie de luminaire**

faisceau symétrique, extensif [B]

RGBW/4K

24 W



faisceau symétrique, médium [M]

RGBW/4K

24 W



asymétrique intensif [A6]

RGBW/4K

24 W









wallwash

RGBW/4K

24 W


Encastrés de sol

Configurations


Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6]	185-3391 	LED-12/19W - RGBW/4K	1445.5	21 W	20/80	6.20
	185-3416 	LED-12/19W - RGBA	1377.9	21 W	20	6.20
faisceau symétrique, extensif [B]	185-3389 	LED-12/19W - RGBW/4K	1483.8	21 W	20/80	6.20
	185-3414 	LED-12/19W - RGBA	1414.5	21 W	20	6.20
faisceau symétrique, médium [M]	185-3390 	LED-12/19W - RGBW/4K	1479.5	21 W	20/80	6.20
	185-3415 	LED-12/19W - RGBA	1410.4	21 W	20	6.20
wallwash	185-3392 	LED-12/19W - RGBW/4K	1366	21 W	20/80	6.20
	185-3417 	LED-12/19W - RGBA	1302.2	21 W	20	6.20

Encastrés de sol**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement**

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET13 MDPE Pot d'encastrement	185-0322	250	270	375	1.50	250/270	375

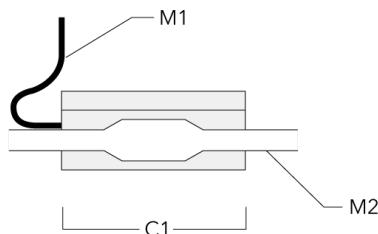
**Plaque de montage**

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE13	185-0325	250

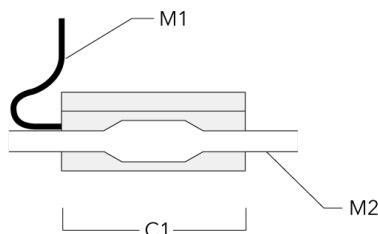


Encastrés de sol**Accessoires Électriques****Boite de dérivation étanche**

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19



Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB130	185-3198	146	Ø 10	Ø 12 - 19
DMX				



Control**DMX Wireless Antenna**

Description	Référence
Antenna RF1.8dB	430-0018

DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477



Encastrés de sol**DMX Wireless Transceiver**

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476

