ETC140-GB-CC LED

Encastrés de sol

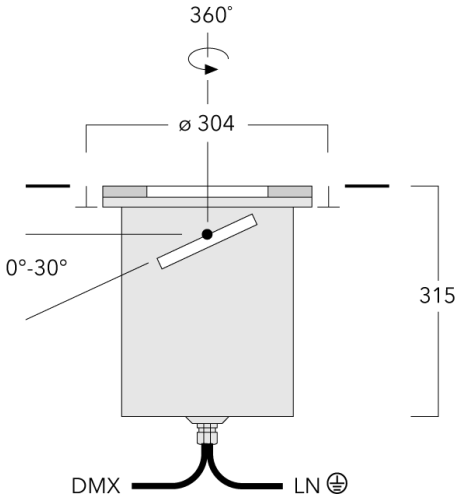

Description

Changement de couleurs RGBW/RGBA. IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK10+. Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils. Inclinable à 30° et rotatif sur 360°.

Technologie sans fil DMX Wireless disponible.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

Verre antidérapant disponible en option.

* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Spécifications

Description du matériel

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Lentille LED en PMMA. Verre de sécurité.
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP67
IK	IK10+

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	G

Options

Distribution de la lumière	Température de couleur	Données en sortie de luminaire
faisceau symétrique, extensif [B]	RGBW/4K	36 W
asymétrique intensif [A6]	RGBA	
faisceau symétrique, médium [M]		
wallwash		

Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
asymétrique intensif [A6]	185-3403	LED-24/30W - RGBW/4K	2223.3	32 W	20/80	10.60
	185-3420	LED-24/30W - RGBA	2143.9	32 W	20	10.60
faisceau symétrique, extensif [B]	185-3401	LED-24/30W - RGBW/4K	2376.9	32 W	20/80	10.60
	185-3418	LED-24/30W - RGBA	2292	32 W	20	10.60
faisceau symétrique, médium [M] 	185-3402	LED-24/30W - RGBW/4K	2463.8	32 W	20/80	10.60
	185-3419	LED-24/30W - RGBA	2375.8	32 W	20	10.60
wallwash 	185-3404	LED-24/30W - RGBW/4K	2144.8	32 W	20/80	10.60
	185-3421	LED-24/30W - RGBA	2068.2	32 W	20	10.60

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement

Description	Référence	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BET14 MDPE pot d'encastrement	185-0323	300	325	420	2.50	300/325	420



Plaque de montage

Description	Référence	C1
Plaque de montage BE14	185-0326	300



Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

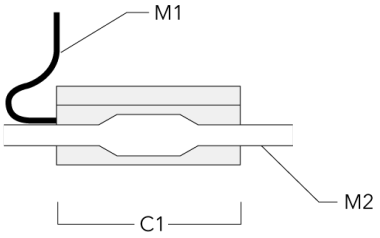

Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB130 DMX	185-3198	146	Ø 10	Ø 12 - 19

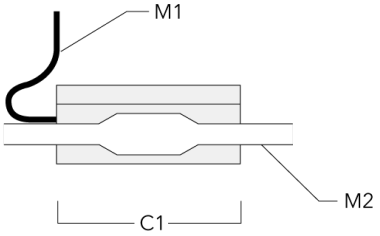

Control

DMX Wireless Antenna

Description	Référence
Antenna RF1.8dB	430-0018

DMX Wireless Repeater

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477

DMX Wireless Transceiver

Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476