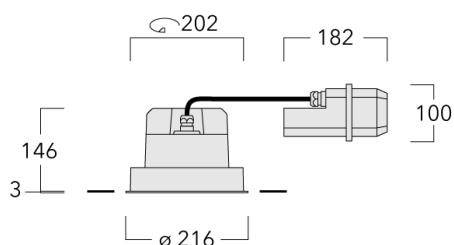


**Deckenleuchten****Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Darklight-Reflektor zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Interface. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Maximal ein internes optisches Zubehörteil.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet. Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

**Deckenleuchten****Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas
Farben	 RAL9004 Signalschwarz  RAL9006 Weißaluminium  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

**Elektrische Beschreibung**

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	DALI
Leistungsfaktor	> 0.9

**Weitere Informationen**

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Energieeffizienzklasse	E (Lichtquelle)

**Deckenleuchten****Auswahl****Lichtverteilung**

symmetrisch breitstrahlend [B]



symmetrisch mediumstrahlend [M]



symmetrisch engstrahlend [E]

**Farbtemperaturen**


2700-6000K

**Nominal Watt**

0 W


24 W

**Deckenleuchten****Konfigurationen**


Lichtverteilung	Artikelnummer	Lichtquelle	Bemes-sungslichtstrom	Bemes-sungsleis-tung	CRI	Gewicht (kg)
symmetrisch breitstrahlend [B] 	134-1810	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	1856.5	27 W	80	2.80
symmetrisch engstrahlend [E] 	134-1814	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	946.5	27 W	80	2.80
symmetrisch mediumstrahlend [M] 	134-1812	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	1826.2	27 W	80	2.80

**Deckenleuchten****Montagezubehör****Einbautopf, erhabene Montage**

Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1
BD014-I	134-1763	443	324	192	216

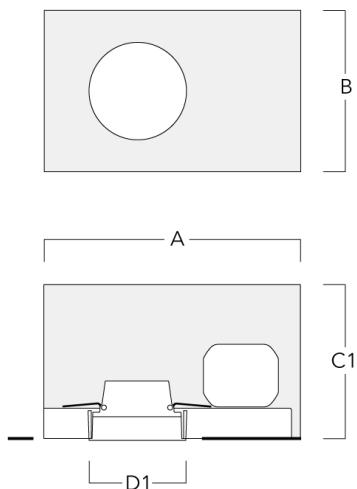**Einbautopf, bündig mit Schattenfuge**


Beschreibung	Artikelnummer	A	B	C1	D1	D2
BD014-III	134-1764	443	324	192	216	267

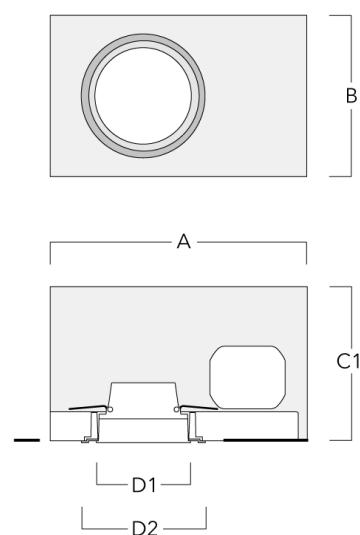

**Deckenleuchten****Optisches Zubehör****Streulinse bandförmig**


---

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-180-DOC140-LED-FT	134-1816	171

**Streulinse allseitig**

---

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-DOC140-LED-FT	134-1818	171




**Deckenleuchten****Wallwash Linse**

---

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-20-WW-DOC140-LED-FT	134-1817	171

---



— C1 —

---