


## Downlights

**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

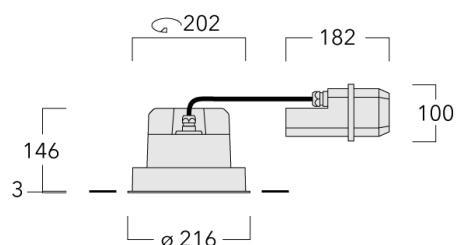

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

**Downlights****Spécifications****Description du matériel**

---

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

---

**Description électrique**

---

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

---

**Informations complémentaires**

---

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	E

---

## Downlights

### Options

#### Types photométries



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, intensif [E]

#### Température de couleur

2700-6000K




#### Données en sortie de luminaire

0 W

24 W

## Downlights

## Configurations


Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-1810	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	1856.5	27 W	80	2.80
faisceau symétrique, intensif [E] 	134-1814	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	946.5	27 W	80	2.80
faisceau symétrique, médium [M] 	134-1812	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K	1826.2	27 W	80	2.80

## Downlights

## Accessoires d'installation


## Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BD014-I	134-1763	443	324	192	216

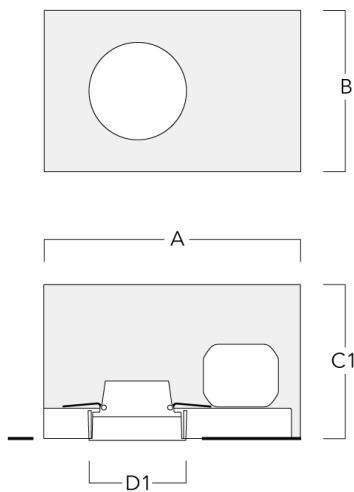


## Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BD014-III	134-1764	443	324	192	216	267

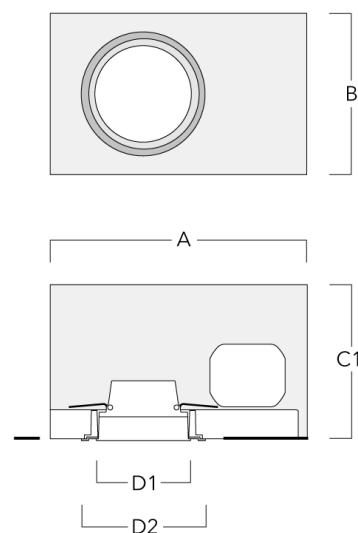

**Downlights****Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-DOC140-LED-FT	134-1816	171



— C1 —

**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-DOC140-LED-FT	134-1818	171



— C1 —

**Downlights****Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC140-LED-FT	134-1817	171

