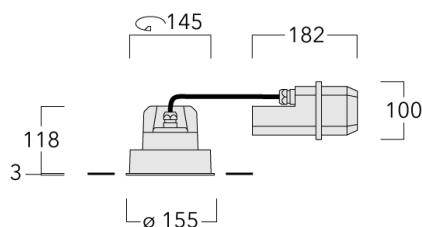


Deckenleuchten

**Beschreibung**

IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikondichtung. Sicherheitsglas. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. Darklight-Reflektor zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. Tunable White Technologie. DALI Interface. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Geeignet für die Montage bis max. 40 mm Deckenstärke. Für die Montage in Betondecken wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss. Deckenbündige oder erhabene Montage.

Maximal ein internes optisches Zubehörteil.

Leuchte zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären wie z.B. in Schwimmbädern nicht geeignet. Sonderausführung zur Installation in chlorhaltigen Atmosphären auf Anfrage, bei Bestellung bitte angeben.

Deckenleuchten**Spezifikationen****Materialbeschreibung**


| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiger Aluminiumguss |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe |
| Farben |  RAL9004 Signalschwarz  RAL9007 Graualuminium  RAL7016 Anthrazitgrau  RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |

Elektrische Beschreibung

| | |
|-----------------|-------|
| Netzgerät / | DALI |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |

Weitere Informationen


| | |
|------------------------|------------------------|
| Lebensdauer | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Energieeffizienzklasse | E (Lichtquelle) |

Deckenleuchten**Auswahl****Lichtverteilung****Farbtemperaturen****Nominal Watt**

symmetrisch breitstrahlend [B]

2700-6000K

12 W




symmetrisch mediumstrahlend [M]




symmetrisch engstrahlend [E]

Deckenleuchten**Konfigurationen**


| Lichtverteilung | Artikelnummer | Lichtquelle | Bemes- sungslicht- strom | Bemes- sungsleis- tung | CRI | Gewicht (kg) |
|--|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----|-----------------|
| symmetrisch breitstrahlend [B]  | 134-1868 | LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K | 1091.8 | 20 W | 80 | 2.25 |
| symmetrisch engstrahlend [E]  | 134-1874 | LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K | 481.8 | 20 W | 80 | 2.25 |
| symmetrisch mediumstrahlend [M]  | 134-1871 | LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K | 1107.7 | 20 W | 80 | 2.25 |

Deckenleuchten**Montagezubehör****Einbautopf, erhabene Montage**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|
| BD012-I | 134-1748 | 383 | 272 | 192 | 155 |

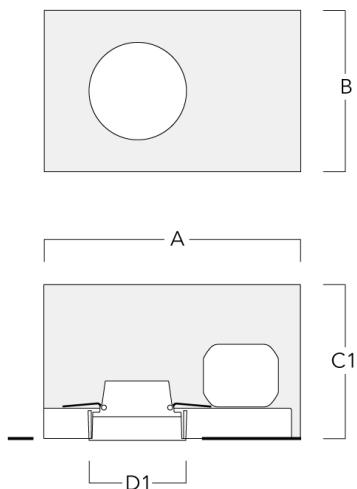
**Einbautopf, bündig mit Schattenfuge**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | B | C1 | D1 | D2 |
|--------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BD012-III | 134-1749 | 383 | 272 | 192 | 155 | 198 |

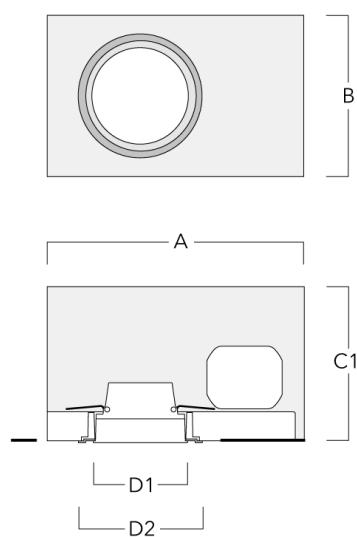

Deckenleuchten**Optisches Zubehör****Streulinse bandförmig**


| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|----------------------|---------------|-----|
| IO-180-DOC120-LED-FT | 134-1781 | 103 |



C1

Streulinse allseitig


| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|----------------------|---------------|-----|
| IO-360-DOC120-LED-FT | 134-1782 | 103 |



C1

Deckenleuchten**Wallwash Linse**

| | | |
|------------------------|---------------|-----|
| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
| IO-20-WW-DOC120-LED-FT | 134-1771 | 103 |



— C1 —
