**Description**

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Downlights**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Downlights

Options

Types photométriques



faisceau symétrique, extensif [B]



faisceau symétrique, médium [M]



faisceau symétrique, intensif [E]

Température de couleur




2700-6000K

Données en sortie de luminaire

12 W

Downlights

Configurations

Types photométries	Code produit	Type de Lampes	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
faisceau symétrique, extensif [B] 	134-1868	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K	1091.8	20 W	80	2.25
faisceau symétrique, intensif [E] 	134-1874	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K	481.8	20 W	80	2.25
faisceau symétrique, médium [M] 	134-1871	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K	1107.7	20 W	80	2.25

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155

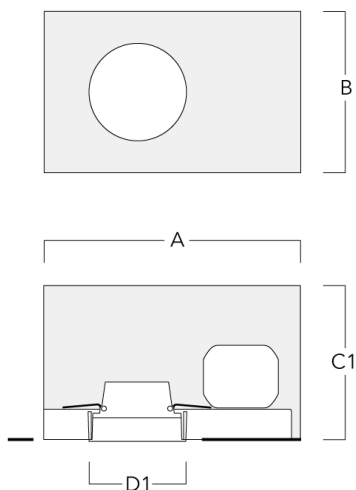


Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198

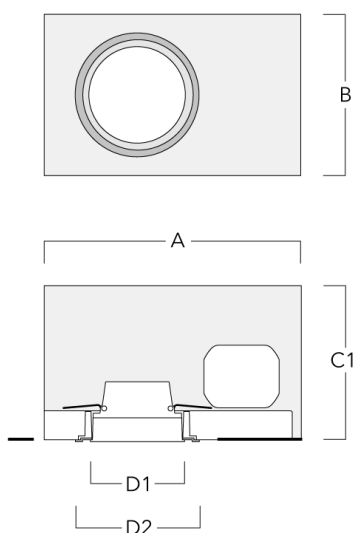

Downlights**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-DOC120-LED-FT	134-1781	103



C1

Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DOC120-LED-FT	134-1782	103



C1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024

Downlights**Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103



C1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 27/11/2024