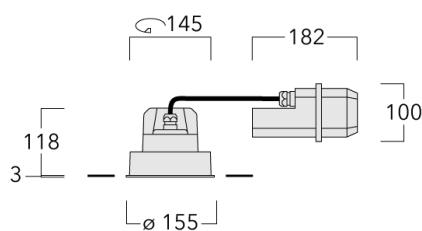


Downlights**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.



Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'enca斯特ment.

Un maximum d'un accessoire optique interne.

Downlights

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs |  RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

Downlights

Options

Distribution de la lumière

| | |
|--|-----------------------------------|
|  | faisceau symétrique, extensif [B] |
|  | éclairage indirect, moyen [M] |
|  | faisceau symétrique, intensif [E] |



Température de couleur

| | |
|---|--------|
|  | 3000 K |
|  | 4000 K |
|  | 2700 K |

Données en sortie de luminaire

24 W
0 W

Downlights**Configurations**

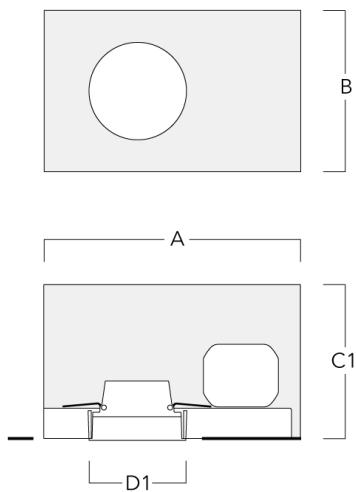
| Distribution de la lumière | Référence | Source lumineuse | Rated lumens | Rated input power | IRC | Poids (kg) |
|---|-----------|------------------------------|--------------|-------------------|-----|------------|
| faisceau symétrique, extensif [B] | 134-1855 | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 1743.3 | 20 W | 80 | 2.25 |
|  | 134-1856 | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 1817.1 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1861 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2396.3 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1862 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 2498.6 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1919 | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 1666.6 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1920 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2299.8 | 27 W | 80 | 2.25 |
| faisceau symétrique, intensif [E] | 134-1859 | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 824.1 | 20 W | 80 | 2.25 |
|  | 134-1860 | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 859 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1865 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 1132.9 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1866 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 1181.2 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1923 | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 787.9 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1924 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 1087.2 | 27 W | 80 | 2.25 |
| éclairage indirect, médium [M] | 134-1857 | LED-FT-17W / 500 mA - 3000 K | 1757.2 | 20 W | 80 | 2.25 |
|  | 134-1858 | LED-FT-17W / 500 mA - 4000 K | 1831.6 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1863 | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K | 2415.5 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1864 | LED-FT-24W / 700 mA - 4000 K | 2518.5 | 27 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1921 | LED-FT-17W / 500 mA - 2700 K | 1680 | 20 W | 80 | 2.25 |
| | 134-1922 | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K | 2318.2 | 27 W | 80 | 2.25 |

Downlights**Control****DALI interface**

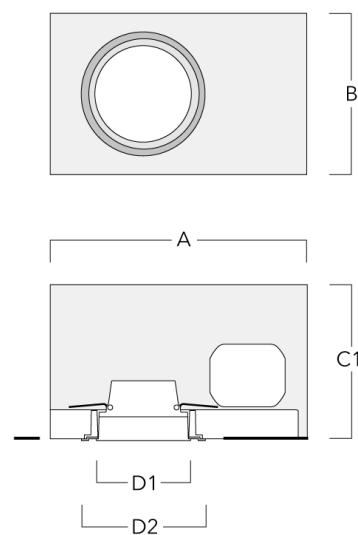
| Description | Référence | C |
|----------------|-----------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

Downlights**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Finition en débord**

| Description | Référence | A | B | C1 | D1 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| BD012-I | 134-1748 | 383 | 272 | 192 | 155 |


**Pots d'encastrement, Finition à fleur**

| Description | Référence | A | B | C1 | D1 | D2 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BD012-III | 134-1749 | 383 | 272 | 192 | 155 | 198 |




Downlights**Accessoires Optiques****Lentille ovalisante**

| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|-----|
| IO-180-DOC120-LED-FT | 134-1781 | 103 |

**Lentille élargissante**

| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|-----|
| IO-360-DOC120-LED-FT | 134-1782 | 103 |



Downlights**Lentille rasante**

| Description | Référence | C1 |
|------------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-DOC120-LED-FT | 134-1771 | 103 |

