





Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360° LED en PMMA. Le parasurtenseur et livré avec un boîtier contre les surtensions.

Livrée pré-câblée, avec porte de visite.

Veuillez noter que : Pour les calculs d'éclairage, il est nécessaire d'indiquer la hauteur du tube vertical.

Colonnes d' éclairage**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	PMMA
Couleurs	 RAL9004 Noir de sécurité  RAL9007 Aluminium gris  RAL7016 Gris anthracite  RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK09
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	Driver électronique
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	B-C


LTM440

Colonnes d' éclairage

we-ef

Options

Distribution de la lumière



[S65] Eclairage routier - basses luminances



[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges

Température de couleur



3000 K



4000 K



2700 K

Données en sortie de luminaire

0 W



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Configurations

Distribution de la lumière	Référence	Source lumineuse	Rated lumens	Rated input power	IRC	Poids (kg)
[R65] Bi-asymétrique - parkings et voiries larges 	115-1527	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2448.9	20 W	80	25.00
	115-1528	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2617.8	20 W	80	25.00
	115-1567	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3631.1	30 W	80	25.00
	115-1568	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3800	30 W	80	25.00
	115-1784	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2280	20 W	80	25.00
	115-1785	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3462.2	30 W	80	25.00
[S65] Eclairage routier - basses luminances 	115-1525	LED-9/18W / 700 mA - 3000 K	2320.1	20 W	80	25.00
	115-1526	LED-9/18W / 700 mA - 4000 K	2480.1	20 W	80	25.00
	115-1569	LED-9/27W / 1050 mA - 3000 K	3440.2	30 W	80	25.00
	115-1570	LED-9/27W / 1050 mA - 4000 K	3600.2	30 W	80	25.00
	115-1782	LED-9/18W / 700 mA - 2700 K	2160.1	20 W	80	25.00
	115-1783	LED-9/27W / 1050 mA - 2700 K	3280.1	30 W	80	25.00

Accessoires d'installation

Base à enterrer

Description	Référence	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV10	300-0949	415	340	126	133	1000	500	18	25.30

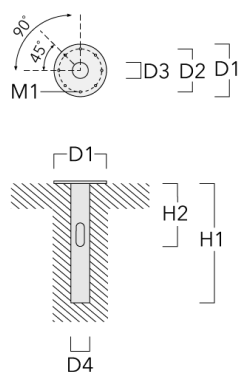

Accessoires Optiques**Light shield**

Description	Référence	Informations complémentaires
LS360-75	430-0024	Lens adapter LS360 to reduce the upper luminous flux. PMMA injection moulded component, clear. Suitable for [R65] [A60] lenses.