



Description



IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 4.00 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Type de Lampes | LED-24/48W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 54 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 290 |
| Total Lumen | 6960 |
| T _j | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 254.4 |
| Total Lumen | 6104.9 |
| T _a | 25 |

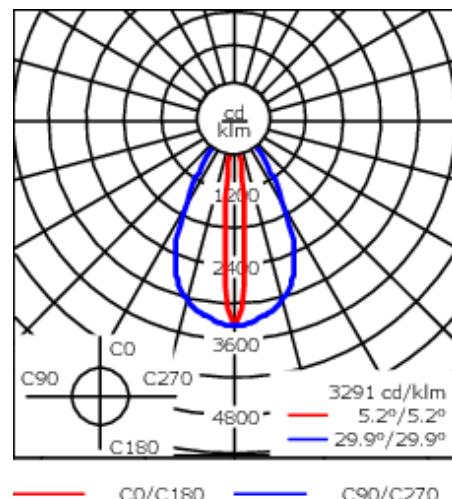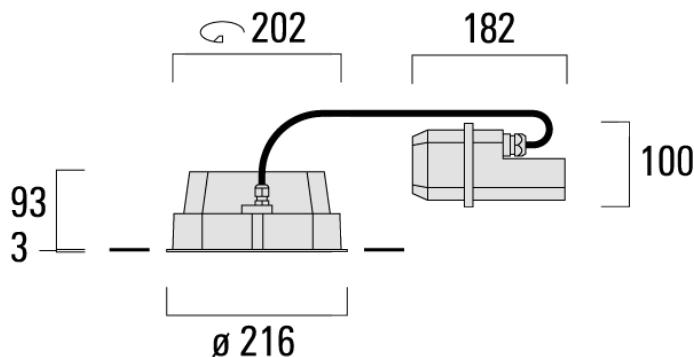

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|--------|--|
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
|--------|--|

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique C-D


Control**DALI interface**

| Description | Code produit | C |
|----------------|--------------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

Accessoires Optiques


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-DOC140-LED | 134-1760 | 160 |




Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-360-DOC140-LED | 134-1762 | 160 |




Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|---------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-DOC140-LED | 134-1761 | 160 |



Accessoires d'installation**Pots d'encastrement, Finition en débord**

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| BD014-I | 134-1763 | 443 | 324 | 192 | 216 |

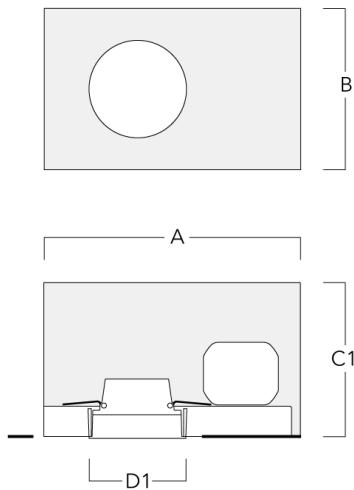**Pots d'encastrement, Finition à fleur**

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 | D2 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BD014-III | 134-1764 | 443 | 324 | 192 | 216 | 267 |

