

FLC220 LED




Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI. Version en 2200K jusqu'à max. 1050 mA disponible sauf pour la photométrie [EES].

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Poids                      | 4.30 kg                                  |
| Types photométries         | faisceau ovalisante, ultra intensif [EE] |
| Type de Lampes             | LED-6/18W / 1050 mA - 3000 K             |
| IRC                        | 80                                       |
| Alimentation électrique    | ballast électronique                     |
| LEDs                       | 6                                        |
| Rated input power          | 21 W                                     |
| Flux lumineux nominal (lm) |                                          |
| LED Lumen                  | 430                                      |
| Total Lumen                | 2580                                     |
| Tj                         | 85                                       |
| Rated lumens (lm)          |                                          |
| LED Lumen                  | 367.5                                    |
| Total Lumen                | 2204.8                                   |
| Ta                         | 25                                       |

FLC220 LED

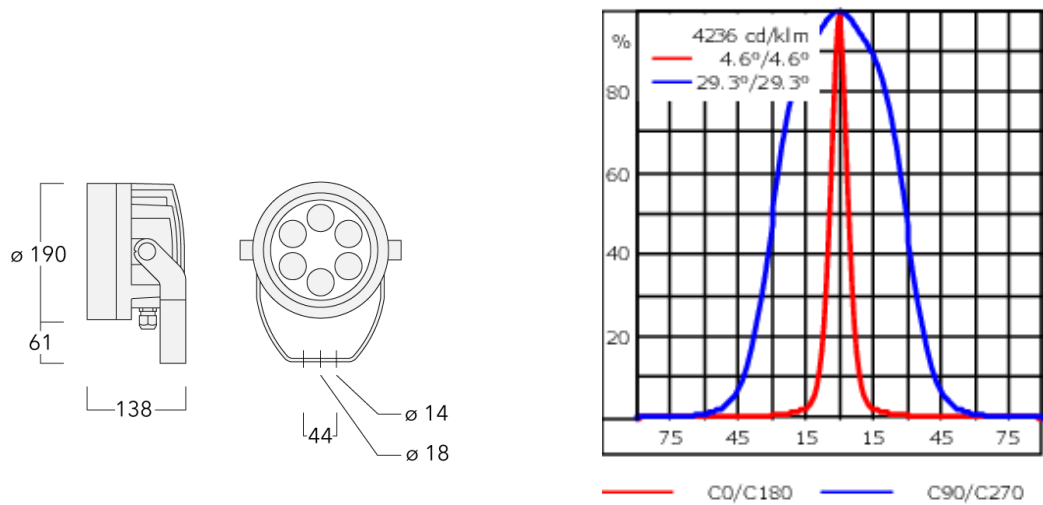

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille                       | Safety glass lens                                             |
| Couleurs                       | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents        |
| Joint                          | Joint silicone CCG®                                           |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                           |
| IP                             | IP66                                                          |
| IK                             | IK07                                                          |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                           |
| Surface exposée au vent        | 0.030 m²                                                      |

Description électrique

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver                  | Driver électronique |

Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

## Accessoires d'installation

### Socle de montage EM

| Description              | Code produit | D1  | D2  | H1  | M1 | Poids (kg) |
|--------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-M16 socle de montage | 270-9038     | 160 | 130 | 203 | 9  | 2          |




### Traverse pour mâts

| Description                       | Code produit | A | C1  | D x L1    | Poids (kg) | D x S     |
|-----------------------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA1 traverse simple (Ø 108 x 200) | 147-0096     |   | 130 | 108 x 200 | 7.50       | 108 x 200 |




FLC220 LED

| Description                       | Code produit | A | C1  | D × L1    | Poids (kg) | D × S     |
|-----------------------------------|--------------|---|-----|-----------|------------|-----------|
| TA2 traverse double (Ø 108 x 200) | 147-0097     |   | 130 | 108 x 200 | 7.50       | 108 x 200 |




|                                             |          |      |     |          |       |          |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200) | 147-0025 | ±90° | 650 | 89 x 200 | 17.90 | 89 x 200 |
|---------------------------------------------|----------|------|-----|----------|-------|----------|

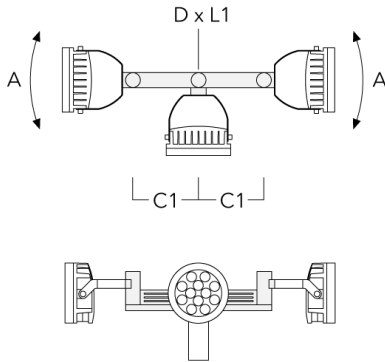


## FLC220 LED

| Description                                  | Code produit | A    | C1  | D x L1    | Poids (kg) | D x S     |
|----------------------------------------------|--------------|------|-----|-----------|------------|-----------|
| TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200) | 147-0098     | ±90° | 650 | 108 x 200 | 24.20      | 108 x 200 |

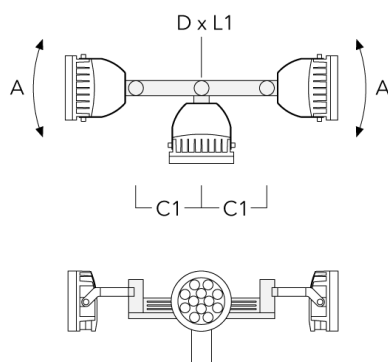


|                                  |          |  |     |          |      |          |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|
| TA2 traverse double (Ø 76 x 200) | 147-0024 |  | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |
|----------------------------------|----------|--|-----|----------|------|----------|




## FLC220 LED

| Description                      | Code produit | A | C1  | D × L1   | Poids (kg) | D × S    |
|----------------------------------|--------------|---|-----|----------|------------|----------|
| TA1 traverse simple (Ø 76 x 200) | 147-0023     |   | 130 | 76 x 200 | 1.50       | 76 x 200 |




## Collier pour mâts TS

| Description                                    | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114) | 147-0526     | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

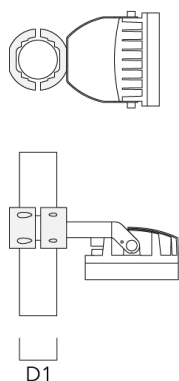


## FLC220 LED

| Description                                       | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0544     | 114-133 | 1.70       | 114-133 |

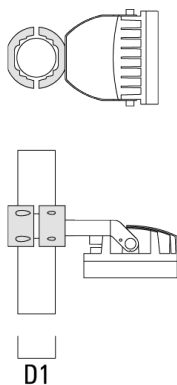


|                                                 |          |       |      |       |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|
| TS1-2/M12 collier simple pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0543 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|

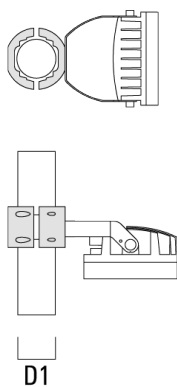


## FLC220 LED

| Description                                     | Code produit | D1    | Poids (kg) | D     |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------|-------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 76-89) | 147-0545     | 76-89 | 1.40       | 76-89 |

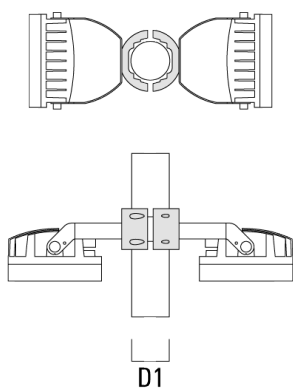


|                                                   |          |         |      |         |
|---------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 114-133) | 147-0546 | 114-133 | 1.60 | 114-133 |
|---------------------------------------------------|----------|---------|------|---------|

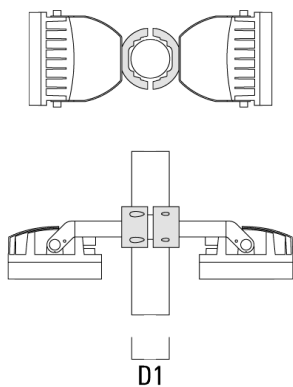


## FLC220 LED

| Description                                       | Code produit | D1      | Poids (kg) | D       |
|---------------------------------------------------|--------------|---------|------------|---------|
| TS2-2/M12 collier double pour tube<br>(Ø 102-114) | 147-0527     | 102-114 | 1.50       | 102-114 |

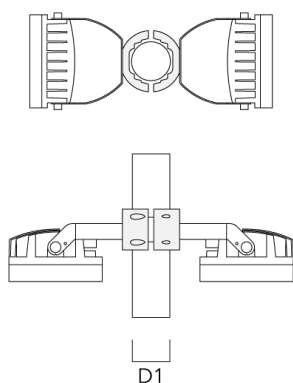


## Base à enterrer

| Description          | Code produit | D1  | D2  | D3  | D4  | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|----------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------------|
| Base à enterrer ESV4 | 300-0461     | 145 | 130 | 102 | 108 | 400 | 350 | 8  | 7.05       |

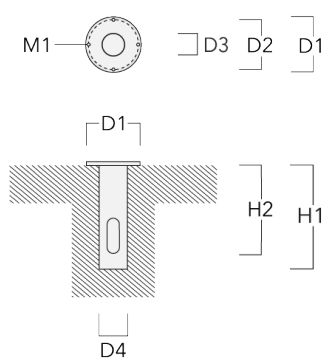


## Collier pour mâts PC

| Description                                     | Code produit | D1    | Poids (kg) |
|-------------------------------------------------|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89) | 139-2703     | 76-89 | 1.00       |

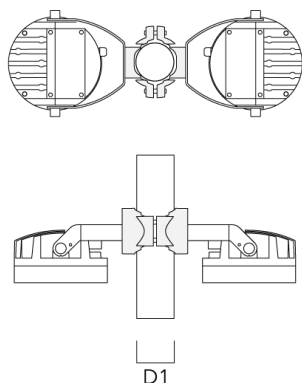


|                                       |          |       |      |
|---------------------------------------|----------|-------|------|
| PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |
|---------------------------------------|----------|-------|------|

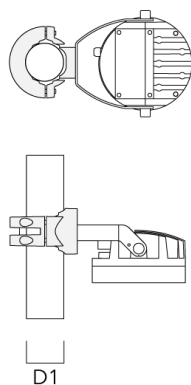


## FLC220 LED

| Description                                         | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114) | 139-2707     | 102-114 | 1.20       |

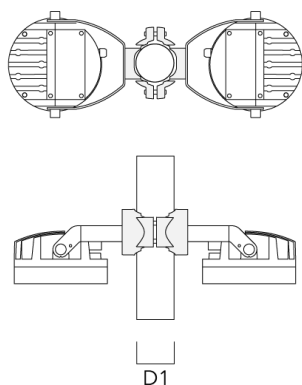

|                                           |          |         |      |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|

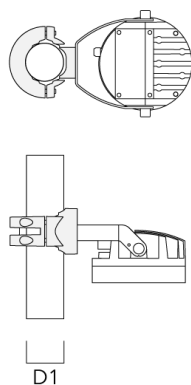

## FLC220 LED

| Description                                         | Code produit | D1      | Poids (kg) |
|-----------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133) | 139-2709     | 114-133 | 1.40       |



|                                           |          |         |      |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|
| PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |
|-------------------------------------------|----------|---------|------|



## FLC220 LED

| Description                                       | Code produit | D1     | Poids (kg) |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|------------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109) | 139-2705     | 82-109 | 1.10       |




|                                         |          |        |      |
|-----------------------------------------|----------|--------|------|
| PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |
|-----------------------------------------|----------|--------|------|



## Accessoires Optiques


### Lentille rasante

| Description      | Code produit | C1  |
|------------------|--------------|-----|
| IO-20-FLC220-LED | 139-2035     | 146 |



### Lentille ovalisante


| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-180-FLC220-LED | 139-2036     | 146 |



FLC220 LED


Lentille e'largissante

| Description       | Code produit | C1  |
|-------------------|--------------|-----|
| IO-360-FLC220-LED | 139-2037     | 146 |



Grille nid d'abeille


| Description   | Code produit | C1  |
|---------------|--------------|-----|
| IW-FLC220-LED | 139-2034     | 138 |



FLC220 LED


Visière

| Description   | Code produit | A   | C1  |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ES-FLC220-LED | 139-1986     | 125 | 190 |



Canon anti-éblouissement

| Description   | Code produit | A   | C1  |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ET-FLC220-LED | 139-1987     | 125 | 190 |



Control

R2C Ready to Connect

| Description                | Code produit |
|----------------------------|--------------|
| R2C Ready to Connect (top) | 430-0019     |