

**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED Tunable White Technology. Interface DALI.



| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Poids | 4.30 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, extensif [B] |
| Type de Lampes | LED-6/22W - 2200-6000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 26 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|----------------|------|
| LED Lumen | 420 |
| Total Lumen | 2520 |
| T _j | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|----------------|--------|
| LED Lumen | 340.6 |
| Total Lumen | 2043.5 |
| T _a | 25 |

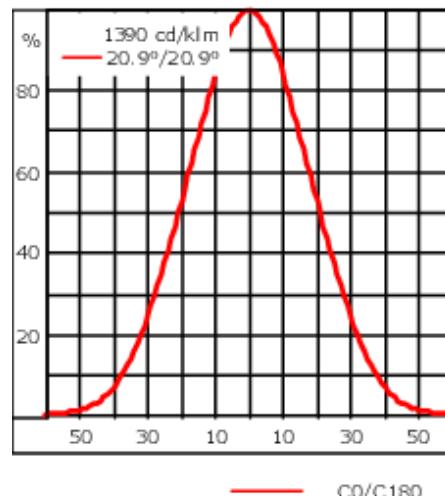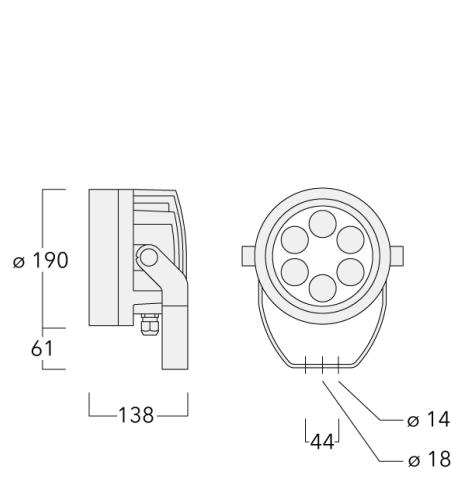

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.030 m ² |

Description électrique

| | |
|--------|------|
| Driver | DALI |
|--------|------|


Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | E |

Accessoires d'installation


Traverse pour mâts

| Description | Code produit | C1 | D × L1 | Poids (kg) | D × S |
|---|--------------|-----|----------|------------|----------|
| TA2 traverse double ($\varnothing 76 \times 200$) | 147-0024 | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |

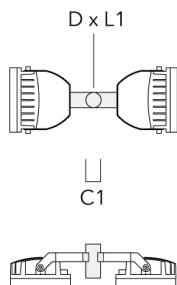



Collier pour mâts PC

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|---|--------------|-------|------------|
| PC2 76-89/60 collier double pour tube ($\varnothing 76-89$) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |


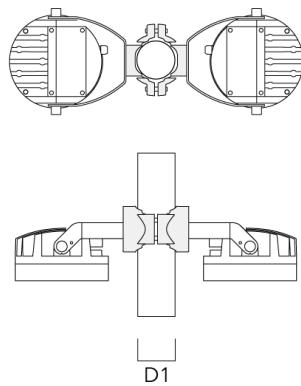


FLC220-TW LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|-------|------------|
| PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |





| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114) | 139-2707 | 102-114 | 1.20 |
|--|----------|---------|------|

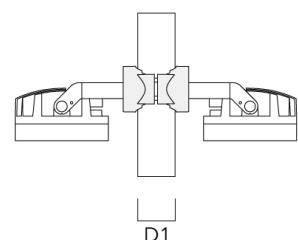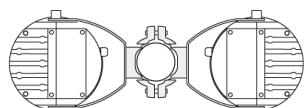



FLC220-TW LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|---------|------------|
| PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |



D1



| | | | |
|--|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|--|----------|---------|------|

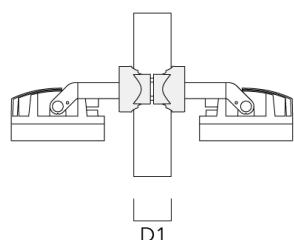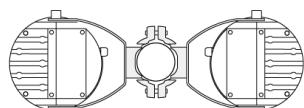



D1

FLC220-TW LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|---------|------------|
| PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |





| | | | |
|--|----------|--------|------|
| PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109) | 139-2705 | 82-109 | 1.10 |
|--|----------|--------|------|

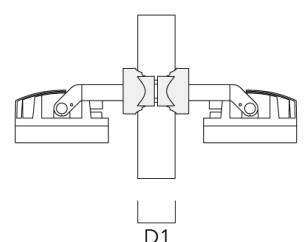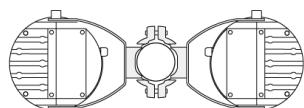


FLC220-TW LED

| Description | Code produit | D1 | Poids (kg) |
|--|--------------|--------|------------|
| PC1 82-109/60 collier simple (\emptyset 82-109) | 139-2704 | 82-109 | 1.10 |



Accessoires Optiques**Visière**

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ES-FLC220-LED | 139-1986 | 125 | 190 |

**Canon anti-éblouissement**

| Description | Code produit | A | C1 |
|---------------|--------------|-----|-----|
| ET-FLC220-LED | 139-1987 | 125 | 190 |

