



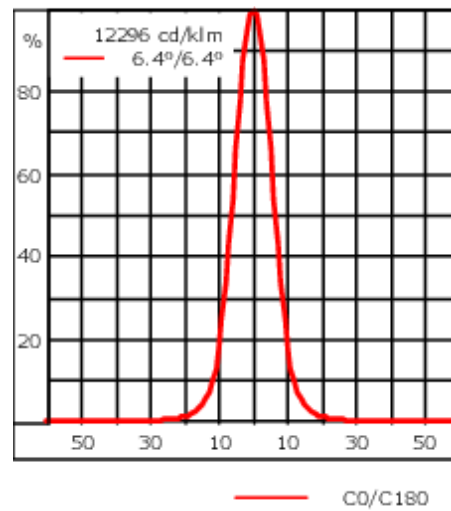

Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. LED Tunable White Technology. Interface DALI.

Poids	4.30 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, intensif [E]
Source lumineuse	LED-6/22W - 2200-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	26 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	420
Total Lumen	2520
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	346.7
Total Lumen	2080.3
Ta	25

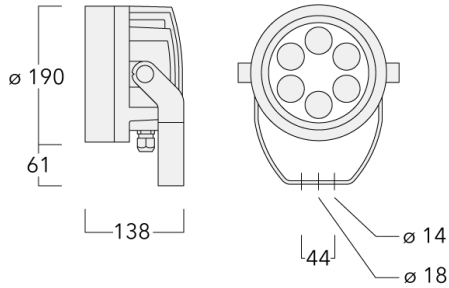

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL9007 Aluminium gris </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> RAL7016 Gris anthracite </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.030 m ²

Description électrique

Driver	DALI
--------	------

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

139-2043

FLC220-TW LED

we-ef

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité
énergétique E

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires d'installation


Traverse pour mâts

Description	Référence	C1	D x L1	Poids (kg)	D x S
TA2 traverse double (Ø 76 x 200)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200





Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00


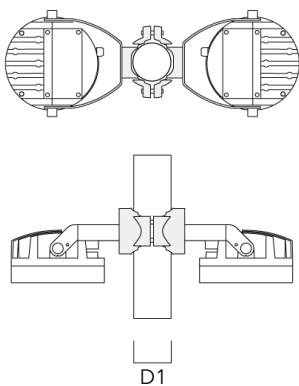


FLC220-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00





PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20
-----------------------------------------------------	----------	---------	------

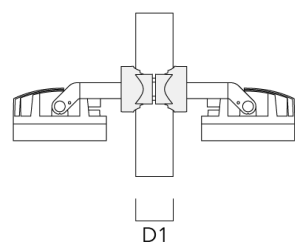
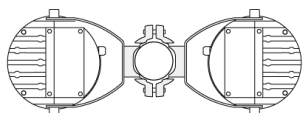


FLC220-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40
-----------------------------------------------------	----------	---------	------

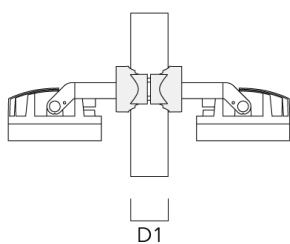



FLC220-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (Ø 144-133)	139-2708	114-133	1.40





PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10
---------------------------------------------------	----------	--------	------



FLC220-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10



Control**DMX Wireless Repeater**

Description	Référence
DMX Wireless Repeater	400-0477

**DMX Wireless Transceiver**


Description	Référence
DMX Wireless Transceiver	400-0476



Accessoires Optiques

Visière

Description	Référence	A	C1
ES-FLC220-LED	139-1986	125	190



Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC220-LED	139-1987	125	190

