




### Beschreibung

Tunable White. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikonabdichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung als Variante erhältlich. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine. DALI Schnittstelle.

Gewicht	7.70 kg
Lichtverteilung	symmetrisch engstrahlend [E]
Lichtquelle	LED-12/44W - 2200-6000 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	12
Bemessungsleistung	51 W
<b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	420
Total Lumen	5040
T <sub>j</sub>	85
<b>Bemessungslichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	344.1
Total Lumen	4128.9
T <sub>a</sub>	25

## FLC230-TW LED

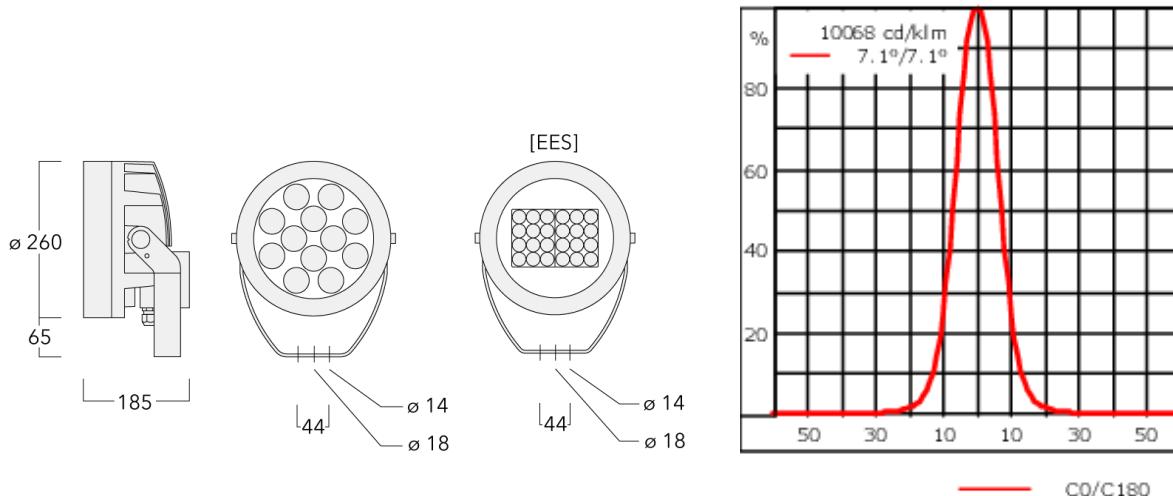**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

Gehäuse	Korrosionsbeständiges Aluminium
Abdeckung	Sicherheitsglasscheibe
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color swatch RAL9004 Signalschwarz]</span> <span>RAL9004 Signalschwarz</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color swatch RAL9006 Weißaluminium]</span> <span>RAL9006 Weißaluminium</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color swatch RAL9007 Graualuminium]</span> <span>RAL9007 Graualuminium</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color swatch RAL7016 Anthrazitgrau]</span> <span>RAL7016 Anthrazitgrau</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <span>[Color swatch RAL9016 Verkehrsweiß]</span> <span>RAL9016 Verkehrsweiß</span> </div>
Dichtung	CCG® Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP66
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.054 m <sup>2</sup>

**Elektrische Beschreibung**

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät /	DALI
Vorschaltgerät	
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	1/2 kV (optional SP10)

### **Weitere Informationen**

---



Lebensdauer              Ta=25° L90B10 > 90000h

Energieeffizienzklasse    E (Lichtquelle)




---

**Montagezubehör****Mastaufsatztraverse TA**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1	D × L1	Gewicht(kg)	D × S
TA2-L Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200

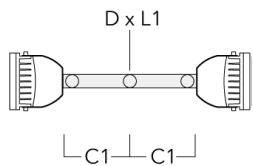



TA2 Mastaufsatztraverse, zweifach (Ø 76 x 200)	147-0024	130	76 x 200	1.90	76 x 200
--	----------	-----	----------	------	----------



## FLC230-TW LED



**Mastschelle PC**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00




---

PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---	----------	-------	------





**139-2135**

**we-ef**

**FLC230-TW LED**



---

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 102-114/60 Mastschelle, zweifach ( $\varnothing$ 102-114)	139-2707	102-114	1.20

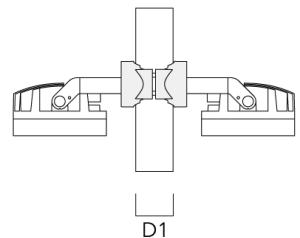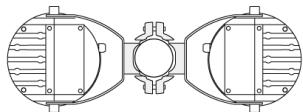

---

PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach 139-2706 102-114 1.20  
( $\varnothing$  102-114)





**139-2135**

**we-ef**

**FLC230-TW LED**



---

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach ( $\varnothing$ 114-133)	139-2709	114-133	1.40

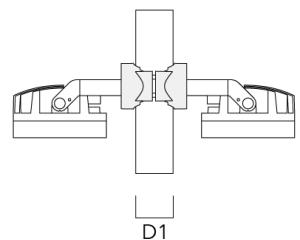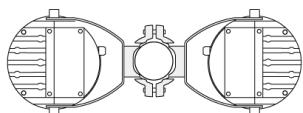



---

PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach    139-2708    114-133    1.40  
( $\varnothing$  114-133)





**FLC230-TW LED**

Beschreibung	Artikelnummer	D1	Gewicht (kg)
PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

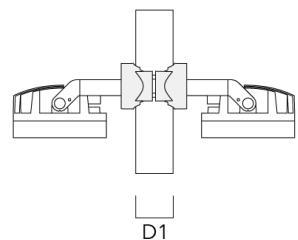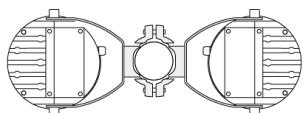


---

PC1 82-109/60 Mastschelle, einfach  
(Ø 82-109)




**Optisches Zubehör****Streulinse allseitig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
I0-360-FLC230-LED	139-1850	199


**Seitenblende**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Seitenblende ES	139-1852	159	266




**FLC230-TW LED****Abblendtubus**

Beschreibung	Artikelnummer	A	C1
Abblendtubus ET	139-1853	160	266


**Streulinse bandförmig**

Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-FLC230-LED	139-1849	199



**Wallwash Linse**

Beschreibung	Artikelnummer C1	
IO-20-FLC230-LED	139-1848	199



**Steuerung****R2C Ready to Connect**

Beschreibung	Artikelnummer
R2C Ready to Connect (oben)	430-0019