




Beschreibung

Tunable White. IP66, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. CCG® Silikonabdichtung. Sicherheitsglas. Eine Kabelverschraubung, eine zweite Kabelverschraubung zur Durchverdrahtung auf Anfrage. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine mit Tunable White Technologie DALI Schnittstelle.

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Gewicht | 18.50 kg |
| Lichtverteilung | symmetrisch engstrahlend [E] |
| Lichtquelle | LED-36/132W - 2200-6000 K |
| CRI | 80 |
| Netz | EVG |
| LEDs | 36 |
| Bemessungsleistung | 152 W |
| Nominal Lichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 420 |
| Total Lumen | 15120 |
| Tj | 85 |
| Bemessungslichtstrom (lm) | |
| LED Lumen | 344.1 |
| Total Lumen | 12386.8 |
| Ta | 25 |

FLC260-TW LED

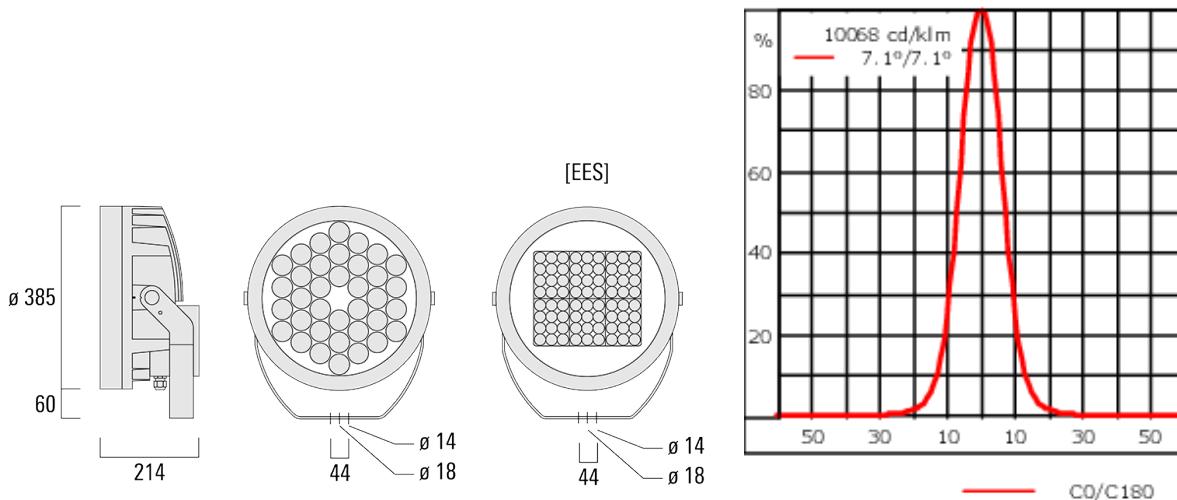**Spezifikationen****Materialbeschreibung**

| | |
|-------------------------|---|
| Gehäuse | Korrosionsbeständiges Aluminium |
| Abdeckung | Sicherheitsglasscheibe |
| Farben | <ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Signalschwarz RAL9006 Weißaluminium RAL9007 Graualuminium RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß |
| Dichtung | CCG® Silikondichtung |
| Schrauben | PCS beschichtete Edelstahlschrauben |
| Schutzart | IP66 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Korrosionsbeständigkeit | 5CE |
| Windangriffsfläche | 0.116 m ² |

Elektrische Beschreibung

| | |
|---------------------|------------------------|
| Netz | 220-240V / 50-60 Hz |
| Netzgerät / | DALI |
| Vorschaltgerät | |
| Leistungsfaktor | > 0.9 |
| Überspannungsschutz | 1/2 kV (optional SP10) |


Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L90B10 > 90000h


Energieeffizienzklasse E (Lichtquelle)

Optisches Zubehör**Wallwash Linse**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|------------------|---------------|-----|
| I0-20-FLC260-LED | 139-1860 | 332 |


**Streulinse bandförmig**

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 |
|-------------------|---------------|-----|
| I0-180-FLC260-LED | 139-1861 | 332 |




FLC260-TW LED**Abblendtubus**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|---------------|---------------|-----|-----|
| ET-FLC260-LED | 139-1865 | 222 | 393 |



**Seitenblende**

| Beschreibung | Artikelnummer | A | C1 |
|---------------|---------------|-----|-----|
| ES-FLC260-LED | 139-1864 | 222 | 393 |





Montagezubehör**Mastschelle TS**

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | Gewicht (kg) | D |
|---|---------------|---------|--------------|---------|
| TS1-2/M12 Mastschelle, einfach (\emptyset 114-133) | 147-0544 | 114-133 | 1.70 | 114-133 |




| | | | | |
|--|----------|-------|------|-------|
| TS2-2/M12 Mastschelle, zweifach (\emptyset 76-89) | 147-0545 | 76-89 | 1.40 | 76-89 |
|--|----------|-------|------|-------|




FLC260-TW LED

Mastaufsatztraverse TA

| Beschreibung | Artikelnummer | C1 | D × L1 | Gewicht (kg) | D × S |
|--|---------------|-----|----------|--------------|----------|
| TA1 Mastaufsatztraverse, einfache* (\emptyset 76 x 200) | 147-0023 | 130 | 76 x 200 | 1.90 | 76 x 200 |



**Mastschelle PC**

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | Gewicht (kg) |
|---|---------------|-------|--------------|
| PC2 76-89/60 Mastschelle, zweifach (\emptyset 76-89) | 139-2703 | 76-89 | 1.00 |


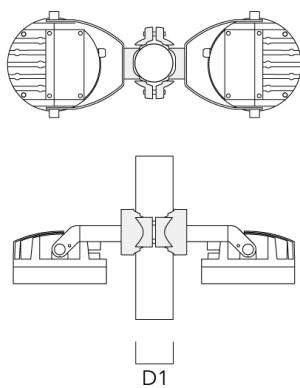


FLC260-TW LED

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | Gewicht (kg) |
|--|---------------|-------|--------------|
| PC1 76-89/60 Mastschelle, einfach (\varnothing 76-89) | 139-2702 | 76-89 | 1.00 |





PC2 102-114/60 Mastschelle,
zweifach (\varnothing 102-114)





FLC260-TW LED

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | Gewicht (kg) |
|--|---------------|---------|--------------|
| PC1 102-114/60 Mastschelle, einfach (Ø 102-114) | 139-2706 | 102-114 | 1.20 |



D1



| | | | |
|---|----------|---------|------|
| PC2 114-133/60 Mastschelle, zweifach (Ø 114-133) | 139-2709 | 114-133 | 1.40 |
|---|----------|---------|------|



D1

FLC260-TW LED

| Beschreibung | Artikelnummer | D1 | Gewicht (kg) |
|--|---------------|---------|--------------|
| PC1 114-133/60 Mastschelle, einfach (Ø 114-133) | 139-2708 | 114-133 | 1.40 |



PC2 82-109/60 Mastschelle, zweifach 139-2705 82-109 1.10
(Ø 82-109)

