



Description

IP66. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. DALI interface.

Poids	18.50 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, intensif [E]


Source lumineuse	LED-36/132W - 2200-6000 K
------------------	---------------------------

IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique

LEDs	36
Rated input power	152 W

Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	420
Total Lumen	15120
T _j	85

Rated lumens (lm)	
LED Lumen	344.1
Total Lumen	12386.8
T _a	25

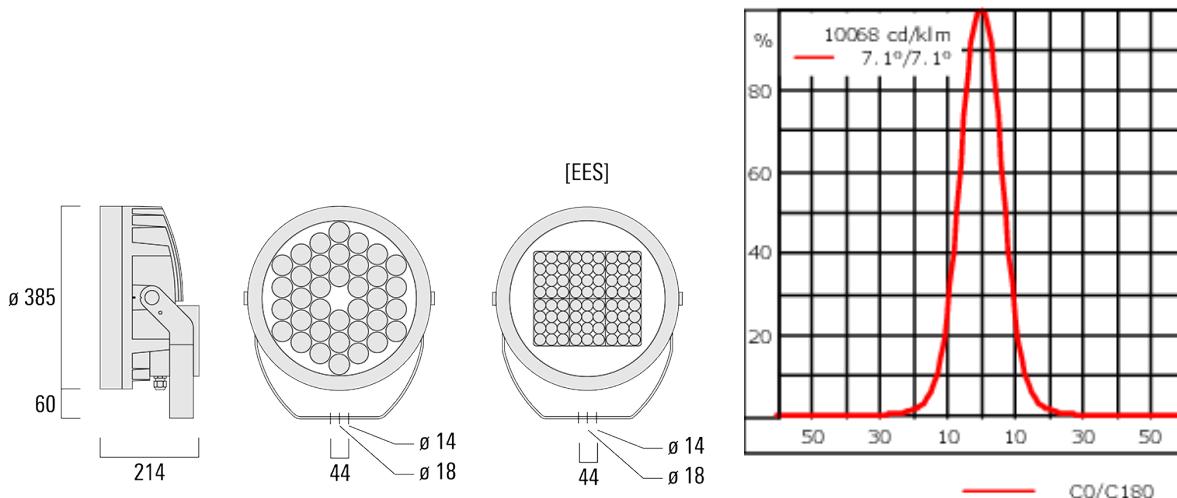

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> RAL9004 Noir de sécurité </div> <div style="text-align: center;"> RAL9007 Aluminium gris </div> <div style="text-align: center;"> RAL7016 Gris anthracite </div> <div style="text-align: center;"> RAL9016 Blanc signalisation </div> </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m ²

Description électrique

Driver	DALI
--------	------

Informations complémentaires


Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique E

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante


Description	Référence	C1
I0-180-FLC260-LED	139-1861	332



C1


Canon anti-éblouissement

Description	Référence	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



Visière



Description	Référence	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393





Accessoires d'installation

Collier pour mâts TS

Description	Référence	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133




TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------

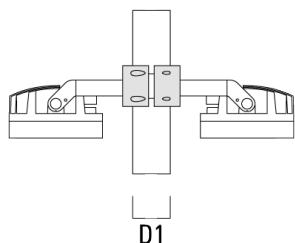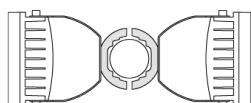

FLC260-TW LED


Traverse pour mâts

Description	Référence	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA1 traverse simple ($\varnothing 76 \times 200$)	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200

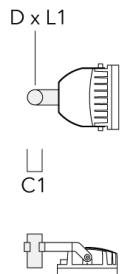



Collier pour mâts PC

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC 76-89/60 collier double pour tube ($\varnothing 76-89$)	139-2703	76-89	1.00

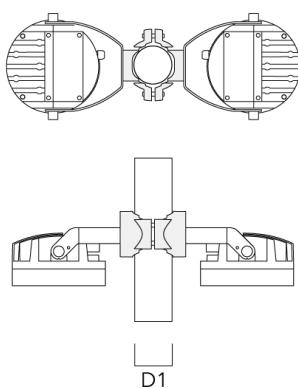



FLC260-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 76-89/60 collier simple (\varnothing 76-89)	139-2702	76-89	1.00



D1



PC2 102-114/60 collier double pour tube (\varnothing 102-114)	139-2707	102-114	1.20
--	----------	---------	------

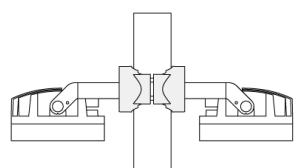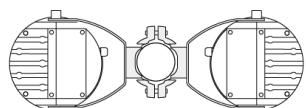



D1

FLC260-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 102-114/60 collier simple (\emptyset 102-114)	139-2706	102-114	1.20





PC2 114-133/60 collier double pour tube (\emptyset 114-133)	139-2709	114-133	1.40
--	----------	---------	------

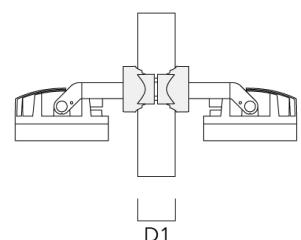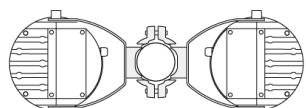



FLC260-TW LED

Description	Référence	D1	Poids (kg)
PC1 114-133/60 collier simple (\emptyset 114-133)	139-2708	114-133	1.40



D1

PC2 82-109/60 collier double pour tube (\emptyset 82-109)	139-2705	82-109	1.10
--	----------	--------	------

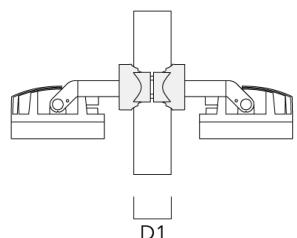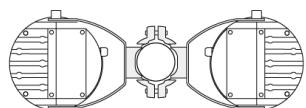

D1