134-1810

DOC140-COB TW

Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.80 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-FT-24W / 700mA - 2700-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	27 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	1856.5
Total Lumen	1856.5
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	2702
Total Lumen	2702
Tc	25

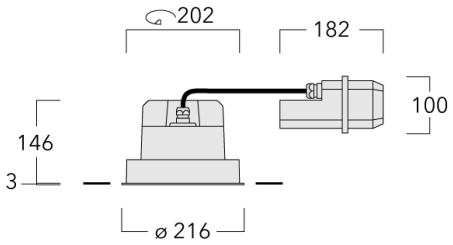

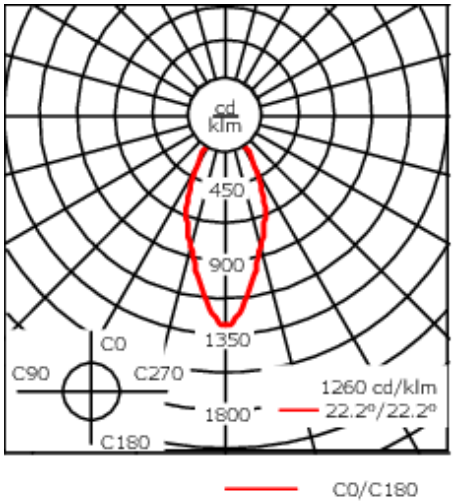

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	D1
BDO14-I	134-1763	443	324	192	216

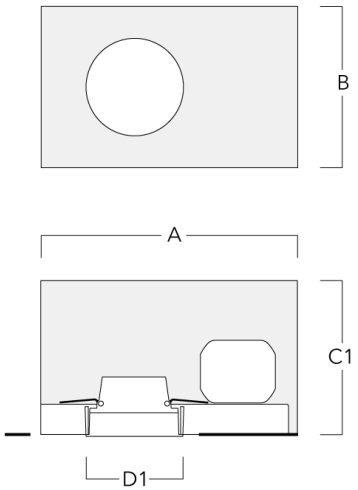

Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
BDO14-III	134-1764	443	324	192	216	267

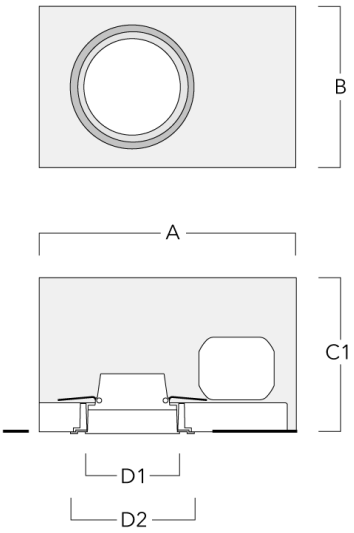

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DOC140-LED-FT	134-1816	171



Lentille e'largissante

Description	Référence	C1
IO-360-DOC140-LED-FT	134-1818	171



Lentille rasante

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC140-LED-FT	134-1817	171