



### Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Un maximum d'un accessoire optique interne.

Poids	2.25 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	27 W

### Rated lumens (lm)

LED Lumen	2396.3
Total Lumen	2396.3
Ta	25

### Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	4220
Total Lumen	4220
Tc	25



**134-1861**

**DOC120-COB**

**we-ef**

**Informations complémentaires**

---

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité  
énergétique D

---

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

**134-1861**

**DOC120-COB**

**we-ef**

## **Control**

### **DALI interface**

---

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90

---

**WE-EF Switzerland AG**

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 19/04/2025

## Accessoires d'installation


## Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155

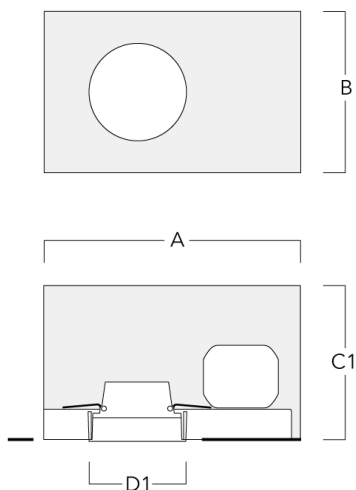

## Pots d'encastrement, Finition à fleur


Description	Référence	A	B	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198

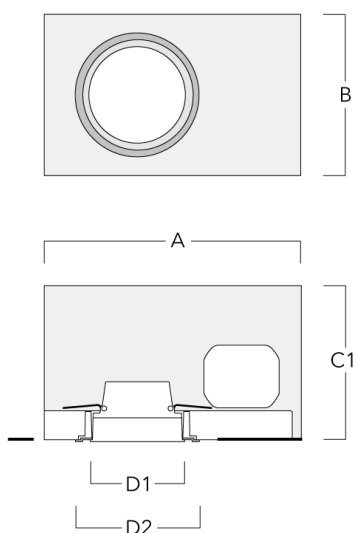

## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DOC120-LED-FT	134-1781	103



### Lentille élargissante

Description	Référence	C1
IO-360-DOC120-LED-FT	134-1782	103




**Lentille rasante**

---

Description	Référence	C1
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103

---



C1