134-1868

DOC120-COB TW

Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint CCG®. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Poids	2.25 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-FT-17W / 500mA - 2700-6000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	1
Rated input power	20 W
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	1091.8
Total Lumen	1091.8
Ta	25
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	1800
Total Lumen	1800
Tc	25

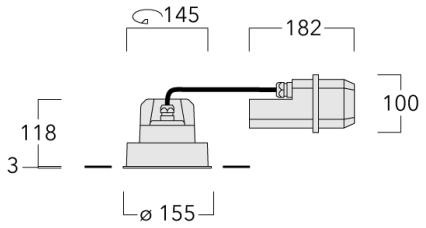

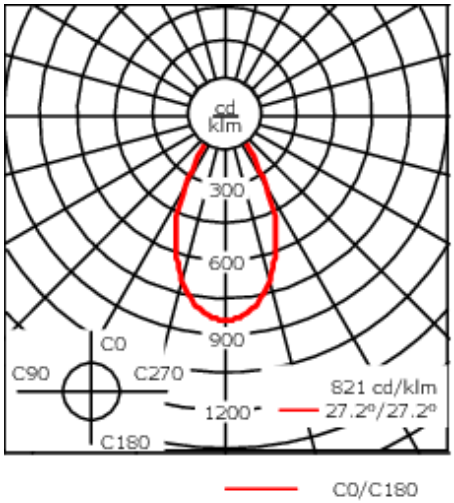

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Driver	DALI
Power factor	> 0.9

Informations complémentaires

Lifetime	Ta=25° L70B50 > 50000h
Classe d'efficacité énergétique	E

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Code produit	A	B	C1	D1
BDO12-I	134-1748	383	272	192	155

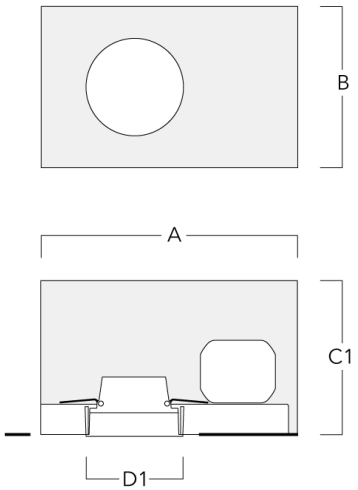

Pots d'encastrement, Finition à fleur

Description	Code produit	A	B	C1	D1	D2
BDO12-III	134-1749	383	272	192	155	198

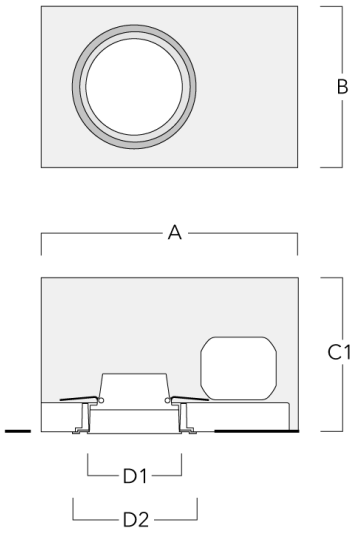

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-DOC120-LED-FT	134-1781	103



Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-DOC120-LED-FT	134-1782	103



Lentille rasante

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-DOC120-LED-FT	134-1771	103