

**Description**


IP66. Classe I ou Classe II. IK09. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG® (compression contrôlée). Vasque autonettoyante en PMMA. Lentille diffusante 360° LED.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

ULR = 0%. Code de flux CIE n°3. Ce luminaire respecte l'Arrêté TREP 1831126A.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Poids | 5.40 kg |
| Types photométries | [C50] Circulaire symétrique |
| Type de Lampes | LED-FT-24W / 700 mA - 3000 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 27 W |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 3495.5 |
| Total Lumen | 3495.5 |
| Ta | 25 |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 4220 |
| Total Lumen | 4220 |
| Tc | 25 |

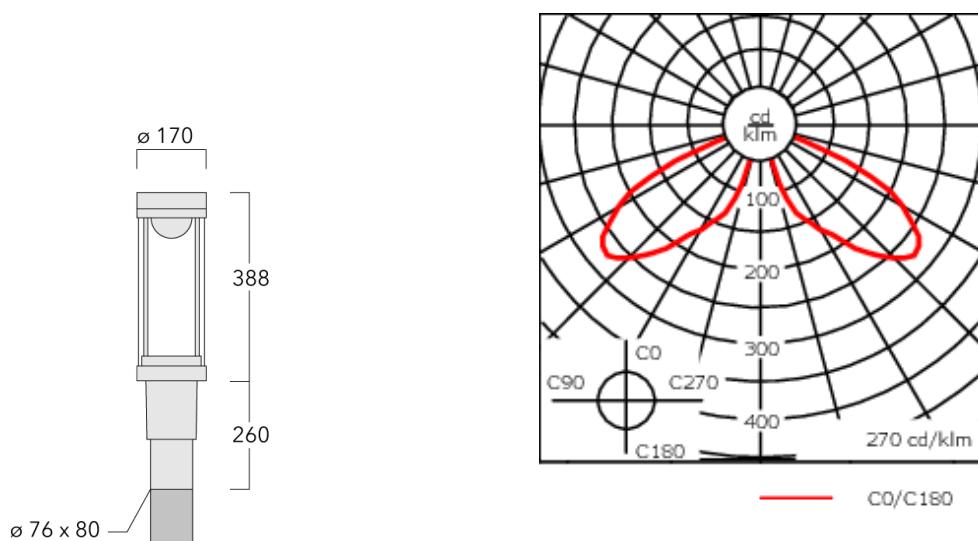

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | PMMA |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK09 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.104 m ² |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |
| Power factor | > 0.9 |


Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h


Classe d'efficacité énergétique C-D

Accessoires d'installation**Crosses murales et Crosses pour mât RZ**

| Description | Code produit | C1 | D1 | D2 | D × L1 | M1 | Poids (kg) |
|-----------------------|--------------|-----|-----|-----|---------|----|------------|
| RZ0-400 crosse murale | 115-1324 | 277 | 231 | 195 | 76 x 80 | 12 | 3.50 |

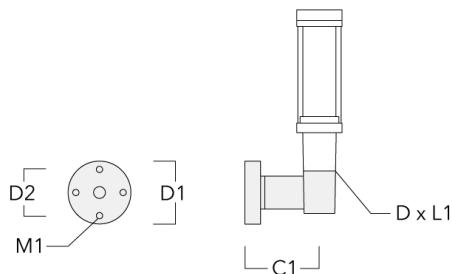

| | | | | |
|-----------------------|----------|-----|----------|------|
| RZ2-400 crosse double | 115-1323 | 258 | 76 x 100 | 4.90 |
|-----------------------|----------|-----|----------|------|



Accessoires Optiques**Light shield**

| Description | Code produit | H1 |
|-------------|--------------|-----|
| LS180-[C60] | 159-0321 | 120 |

