



### Description


IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.  
LED contrôlables par système DALI ou 1/10V en option, sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Poids                             | 3.30 kg                    |
| Distribution de la lumière        | faisceau asymétrique [A60] |
| Source lumineuse                  | LED-3/9W / 1050mA - 4000 K |
| IRC                               | 80                         |
| Alimentation électrique           | ballast électronique       |
| BUG                               | B0 U0 G0                   |
| LEDs                              | 3                          |
| Rated input power                 | 11 W                       |
| <b>Flux lumineux nominal (lm)</b> |                            |
| LED Lumen                         | 450                        |
| Total Lumen                       | 1350                       |
| Tj                                | 85                         |
| <b>Rated lumens (lm)</b>          |                            |
| LED Lumen                         | 134.8                      |
| Total Lumen                       | 404.3                      |
| Ta                                | 25                         |

### WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94  
info.switzerland@we-ef.com - [https://we-ef.com/ch\\_fr](https://we-ef.com/ch_fr)

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

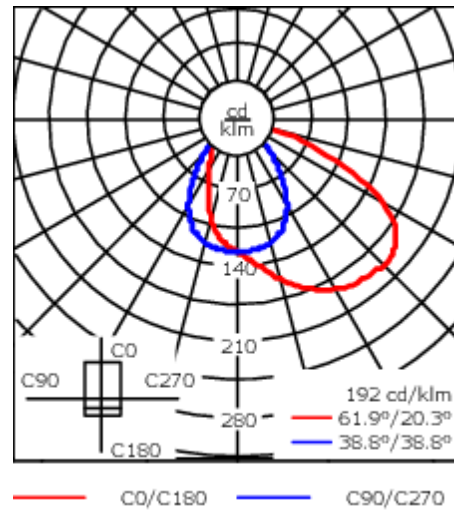

## Spécifications

### Description du matériel

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium   |
| Lentille                       | Verre de sécurité  |
| Couleurs                       | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul> |
| Joint                          | Joint silicone   |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère  |
| IP                             | IP66   |
| IK                             | IK09   |
| Protection contre la corrosion | 5CE  |

### Description électrique

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                         |
| Driver                  | tandard - version DALI disponible en option |

### Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

**Accessoires d'installation****Adaptateur pour mur et colonne**

| Description | Référence | C1 | D1    | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|-------------|-----------|----|-------|-----|-----|----|------------|
| CF-410/420  | 131-9140  | 83 | ≥ 140 | 220 | 100 | 6  | 0.60       |

