



Description


IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

LED contrôlables par système DALI ou 1/10V en option, sur demande. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA. À préciser lors de la demande de devis.

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Poids                      | 3.30 kg                      |
| Distribution de la lumière | faisceau asymétrique [A60]   |
| Source lumineuse           | LED-3/13W / 1400 mA - 4000 K |
| IRC                        | 80                           |
| Alimentation électrique    | ballast électronique         |
| BUG                        | B0 U0 G0                     |
| LEDs                       | 3                            |
| Rated input power          | 14 W                         |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Flux lumineux nominal (lm) |      |
| LED Lumen                  | 575  |
| Total Lumen                | 1725 |
| Tj                         | 85   |

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Rated lumens (lm) |       |
| LED Lumen         | 172.2 |
| Total Lumen       | 516.7 |
| Ta                | 25    |

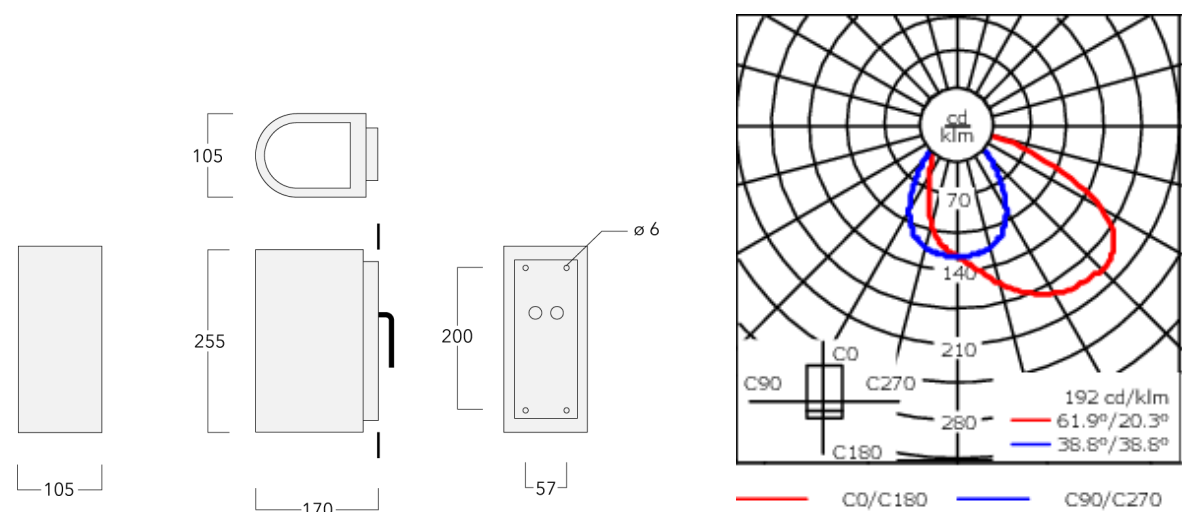

Spécifications

Description du matériel

|                                |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps                          | Corps en fonte d'aluminium                                                                                                                                                                      |
| Lentille                       | Verre de sécurité                                                                                                                                                                               |
| Couleurs                       | <div><div></div> RAL9004 Noir de sécurité</div> <div><div></div> RAL9007 Aluminium gris</div> <div><div></div> RAL7016 Gris anthracite</div> <div><div></div> RAL9016 Blanc signalisation</div> |
| Joint                          | Joint silicone                                                                                                                                                                                  |
| Visserie                       | PCS Inox avec recouvrement polymère                                                                                                                                                             |
| IP                             | IP66                                                                                                                                                                                            |
| IK                             | IK09                                                                                                                                                                                            |
| Protection contre la corrosion | 5CE                                                                                                                                                                                             |

Description électrique

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz                         |
| Driver                  | tandard - version DALI disponible en option |

Informations complémentaires

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie                    | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D                    |

Accessoires d'installation

Adaptateur pour mur et colonne

| Description | Référence | C1 | D1    | H1  | H2  | M1 | Poids (kg) |
|-------------|-----------|----|-------|-----|-----|----|------------|
| CF-410/420  | 131-9140  | 83 | ≥ 140 | 220 | 100 | 6  | 0.60       |

