




## Description

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone CCG®. Verre de sécurité. Luminaire pilotable en DALI pour la version 1050mA. Version en 2200K disponible jusqu'à 1050mA, sauf pour la photométrie [EES]. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	17.50 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-36/108W / 1050 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	36
Rated input power	115 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	410
Total Lumen	14760
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	371.4
Total Lumen	13370.2
T <sub>a</sub>	25

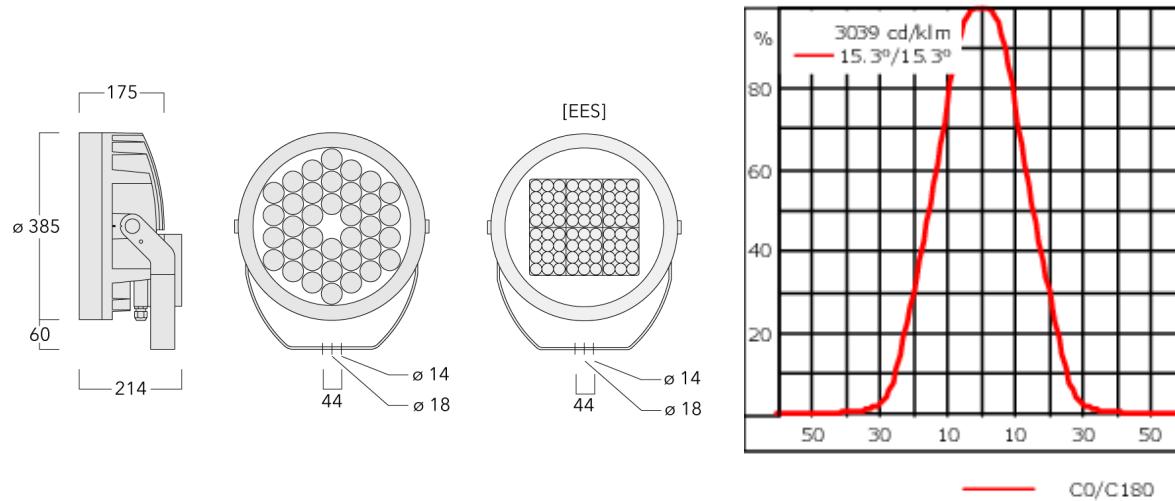

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE
Surface exposée au vent	0.116 m <sup>2</sup>

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique


### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Accessoires d'installation


### Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-M16 socle de montage	270-9038	160	130	203	9	2

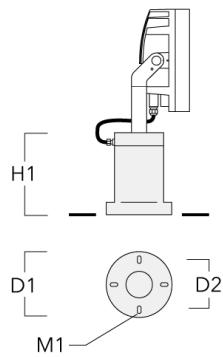


### Base à enterrer

Description	Code produit	D1	D2	D3	D4	H1	H2	M1	Poids (kg)
Base à enterrer ESV4	300-0461	145	130	102	108	400	350	8	7.05

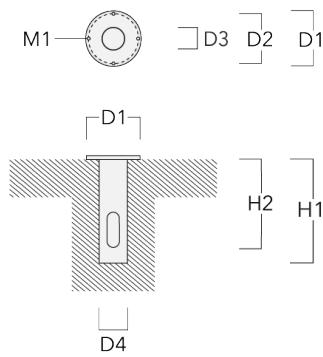


**Traverse pour mâts**

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double ( $\varnothing 76 \times 200$ )	147-0024		130	76 x 200	1.90	76 x 200





TA1 traverse simple ( $\varnothing 76 \times 200$ )	147-0023	130	76 x 200	1.90	76 x 200
---	----------	-----	----------	------	----------


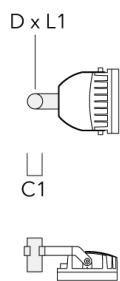


## FLC260 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2-L traverse longue orientable (Ø 76 x 200)	147-0105	±90°	420	76 x 200	16.10	76 x 200

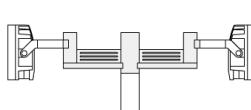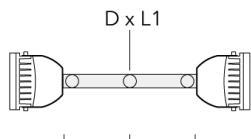


TA3 traverse triple orientable (Ø 89 x 200)	147-0025	±90°	650	89 x 200	17.90	89 x 200
---	----------	------	-----	----------	-------	----------

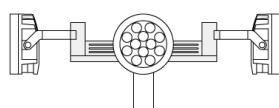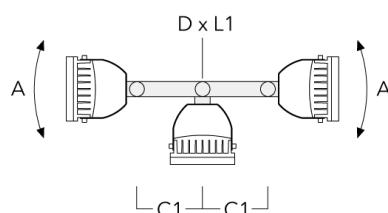


## FLC260 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA4 Traverse pour 4 projecteurs (Ø 89 x 200)	147-0099	±90°	650	89 x 200	20.80	89 x 200


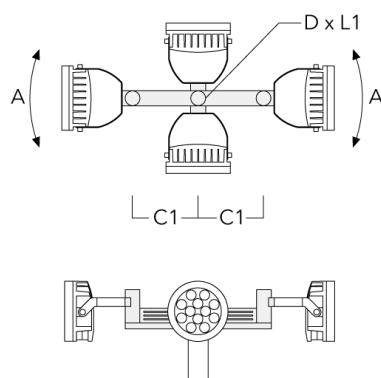


TA1 traverse simple (Ø 108 x 200)	147-0096	130	108 x 200	7.50	108 x 200
-----------------------------------	----------	-----	-----------	------	-----------


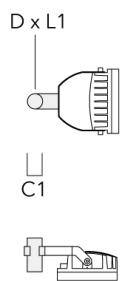


## FLC260 LED

Description	Code produit	A	C1	D × L1	Poids (kg)	D × S
TA2 traverse double (Ø 108 x 200)	147-0097		130	108 x 200	7.50	108 x 200

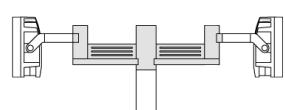
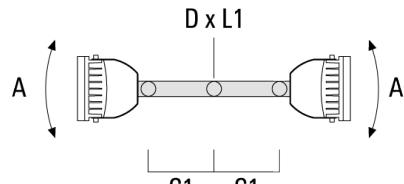


TA3 traverse triple orientable (Ø 108 x 200)	147-0098	$\pm 90^\circ$	650	108 x 200	24.20	108 x 200
--	----------	----------------	-----	-----------	-------	-----------

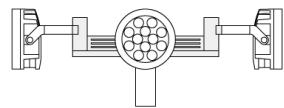
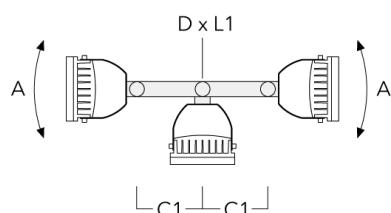


**Collier pour mâts TS**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 102-114)	147-0526	102-114	1.50	102-114





TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 76-89)	147-0543	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------





## FLC260 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS1-2/M12 collier simple pour tube (Ø 114-133)	147-0544	114-133	1.70	114-133



D1



TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 76-89)	147-0545	76-89	1.40	76-89
---	----------	-------	------	-------

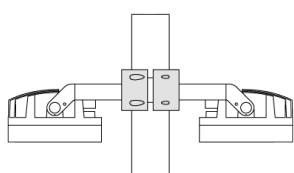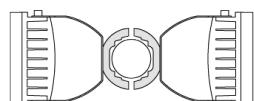

D1



## FLC260 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)	D
TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 102-114)	147-0527	102-114	1.50	102-114

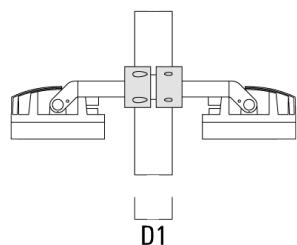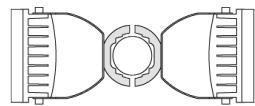

D1



TS2-2/M12 collier double pour tube (Ø 114-133)	147-0546	114-133	1.60	114-133
---	----------	---------	------	---------

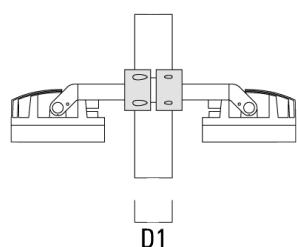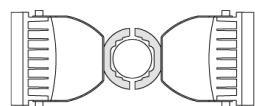



D1

**Collier pour mâts PC**

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 76-89/60 collier double pour tube (Ø 76-89)	139-2703	76-89	1.00

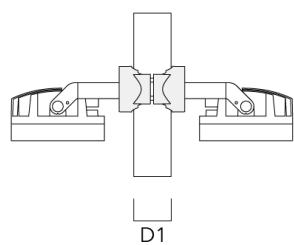
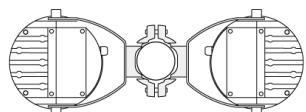


PC1 76-89/60 collier simple (Ø 76-89)	139-2702	76-89	1.00
---------------------------------------	----------	-------	------





## FLC260 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 102-114/60 collier double pour tube (Ø 102-114)	139-2707	102-114	1.20

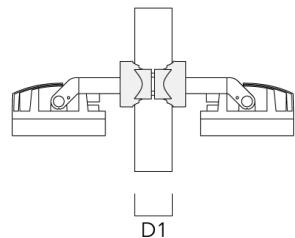
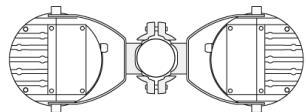


PC1 102-114/60 collier simple (Ø 102-114)	139-2706	102-114	1.20
---	----------	---------	------





## FLC260 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 114-133/60 collier double pour tube (Ø 114-133)	139-2709	114-133	1.40

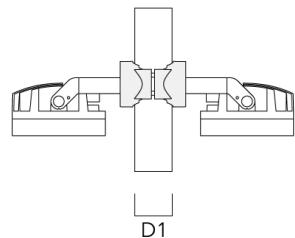
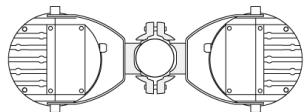


PC1 114-133/60 collier simple (Ø 114-133)	139-2708	114-133	1.40
---	----------	---------	------





## FLC260 LED

Description	Code produit	D1	Poids (kg)
PC2 82-109/60 collier double pour tube (Ø 82-109)	139-2705	82-109	1.10

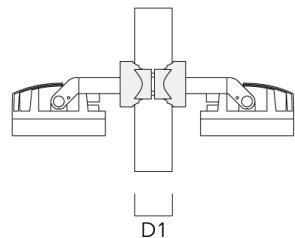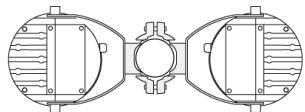


PC1 82-109/60 collier simple (Ø 82-109)	139-2704	82-109	1.10
---	----------	--------	------



## Accessoires Optiques


### Lentille ovalisante

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC260-LED	139-1861	332




### Lentille élargissante

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC260-LED	139-1862	332



**Grille nid d'abeille**


Description	Code produit	C1
IW-360-FLC260-LED	139-1863	324



C1


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
ET-FLC260-LED	139-1865	222	393



**Visière**

Description	Code produit	A	C1
ES-FLC260-LED	139-1864	222	393



## Control

### R2C Ready to Connect

Description	Code produit
R2C Ready to Connect (top)	430-0019