



### Description


IP67\*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

\* Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

Poids	6.00 kg
Distribution de la lumière	asymétrique intensif [A6]
Source lumineuse	LED-48/30W / 225 mA - 3000 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	48
Rated input power	33.5 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	90
Total Lumen	4320
Tj	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	68.5
Total Lumen	3287.1
Ta	25

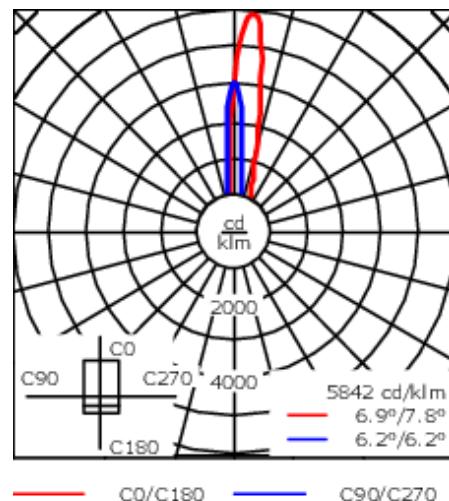

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Marine-grade all aluminium construction. Anodized aluminium extrusion.
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	
Joint	Joint silicone
Vissserie	Vissserie inox avec traitement PCS
IP	IP67
IK	IK08

### Description électrique

Driver	DALI
--------	------


### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	D

## Accessoires Électriques


### Boîte de dérivation étanche

Description	Référence	C1	M1	M2
Boîte de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

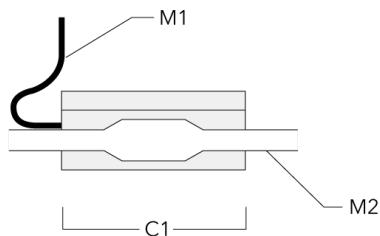


**Accessoires Optiques****Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1	H1
IW for ETV130	186-0295	898	30

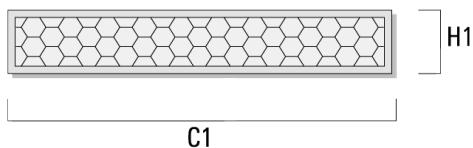


**Accessoires d'installation****Pots d'encastrement, Type I**

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids(kg)
BEV130-I-1/927 (1 luminaire)	186-0310	975	160	55	120	4.70

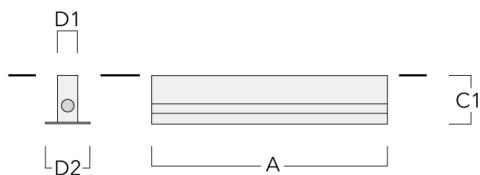


BEV130-I-2/927 (2 luminaires)	186-0311	1904	160	55	120	9
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	---

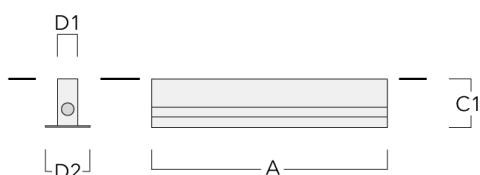

## ETV134 LED

Description	Référence	A	C1	D1	D2	Poids (kg)
BEV130-I-3/927 (3 luminaires)	186-0312	2833	160	55	120	13.20

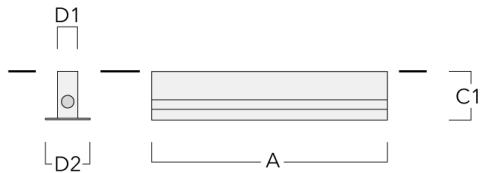

BEV130-I-4/927 (4 luminaires)	186-0313	3762	160	55	120	17.50
-------------------------------	----------	------	-----	----	-----	-------

