

## FLC131 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

Poids	4.50 kg
Distribution de la lumière	faisceau symétrique, extensif [B]
Source lumineuse	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W

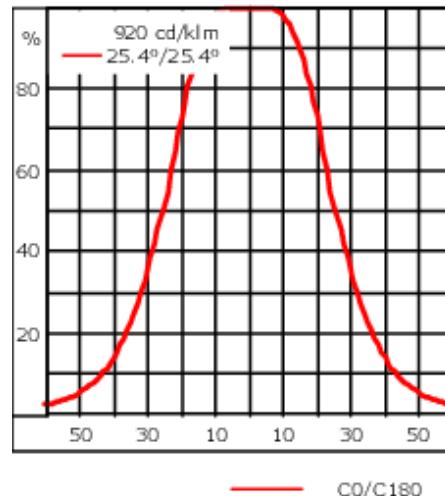
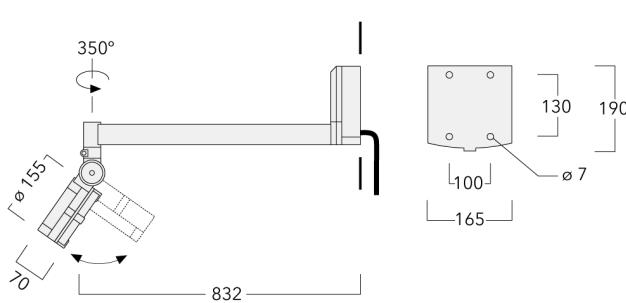
**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	270
Total Lumen	3240
T <sub>j</sub>	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	210.2
Total Lumen	2522.3
T <sub>a</sub>	25

## FLC131 LED - support mural

**Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="background-color: black; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> RAL9004 Noir de sécurité</li> <li><span style="background-color: #a9a9a9; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> RAL9007 Aluminium gris</li> <li><span style="background-color: #333333; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> RAL7016 Gris anthracite</li> <li><span style="background-color: #f0f0f0; display: inline-block; width: 15px; height: 15px;"></span> RAL9016 Blanc signalisation</li> </ul>
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**FLC131 LED - support mural****Accessoires Optiques****Visière**

Description	Référence	A	C1
Visière ES	146-0156	110	100


**Canon anti-éblouissement**

Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0397	95,5	126




**FLC131 LED - support mural****Lentille e'largissante**

Description	Référence	C1
IO-360	146-0623	110


**Lentille ovalisante**

Description	Référence	C1
IO-180-FLC131-LED	146-0418	110



**FLC131 LED - support mural****Lentille rasante**

Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC131-LED	146-0645	110

**Grille nid d'abeille**

Description	Référence	C1
IW-FLC131-LED - [EE][EES]	146-0625	110

