



FLC131 LED - support mural**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le projecteur se règle sans palier sur 350° en rotation et sur 90° en élévation.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 4.50 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique ovalisante, ultra intensif, 'cut-off' |
| Source lumineuse | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 12 |
| Rated input power | 27 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 270 |
| Total Lumen | 3240 |
| T _j | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 222.4 |
| Total Lumen | 2668.2 |
| T _a | 25 |

FLC131 LED - support mural

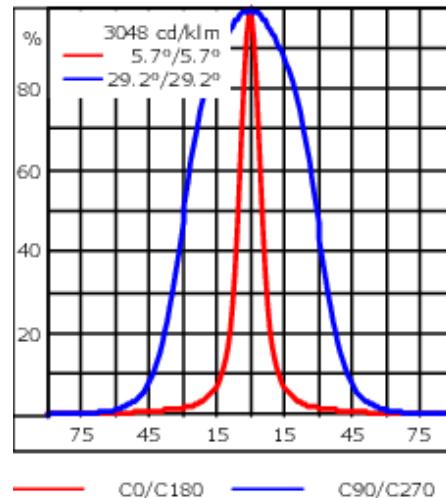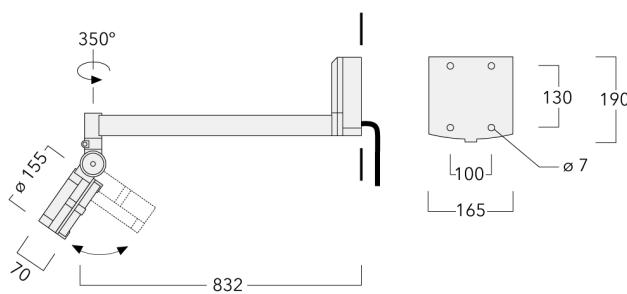**Spécifications****Description du matériel**

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Vissérie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique


| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires


| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

FLC131 LED - support mural**Accessoires Optiques****Visière**

| Description | Référence | A | C1 |
|-------------|-----------|-----|-----|
| Visière ES | 146-0156 | 110 | 100 |


**Canon anti-éblouissement**

| Description | Référence | A | C1 |
|-----------------------------|-----------|------|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 146-0397 | 95,5 | 126 |




FLC131 LED - support mural**Lentille e'largissante**

| Description | Référence | C1 |
|-------------|-----------|-----|
| IO-360 | 146-0623 | 110 |


**Lentille ovalisante**

| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC131-LED | 146-0418 | 110 |



FLC131 LED - support mural**Lentille rasante**


| Description | Référence | C1 |
|---------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-FLC131-LED | 146-0645 | 110 |



C1

Grille nid d'abeille

| Description | Référence | C1 |
|---------------------------|-----------|-----|
| IW-FLC131-LED - [EE][EES] | 146-0625 | 110 |



C1