

## FLC141 LED - support mural

**Description**

IP55. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

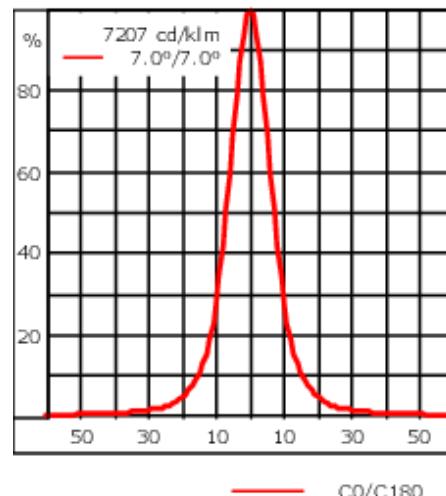
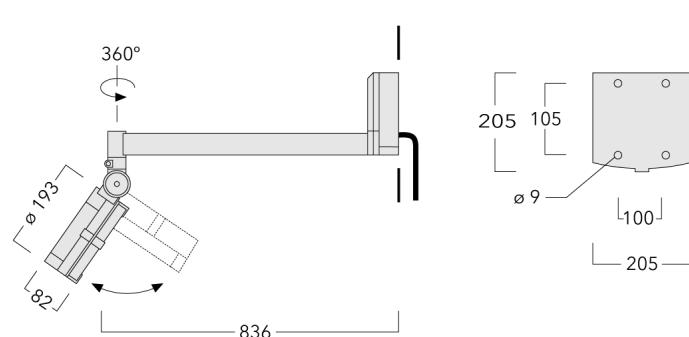
Poids	5.80 kg
Types photométries	faisceau symétrique, ultra intensif [EE]
Type de Lampes	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W

**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	270
Total Lumen	6480
T <sub>j</sub>	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	232.2
Total Lumen	5573.3
T <sub>a</sub>	25

**FLC141 LED - support mural****Spécifications****Description du matériel**

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG®
Vissérie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

**Description électrique**


Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement

**Informations complémentaires**


Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

**FLC141 LED - support mural****Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	146-0229	120	145


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0398	120	145




**FLC141 LED - support mural****Lentille ovalisante**

Description	Code produit	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145


**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



**FLC141 LED - support mural****Lentille rasante**

Description	Code produit	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145

**Grille nid d'abeille**

Description	Code produit	C1
IW-FLC141-LED	146-0626	145

