





Description

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.
Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Poids | 5.80 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique, ultra intensif [EE] |
| Source lumineuse | LED-24/48W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 24 |
| Rated input power | 54 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 270 |
| Total Lumen | 6480 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 232.2 |
| Total Lumen | 5573.3 |
| Ta | 25 |

FLC141 LED - support mural

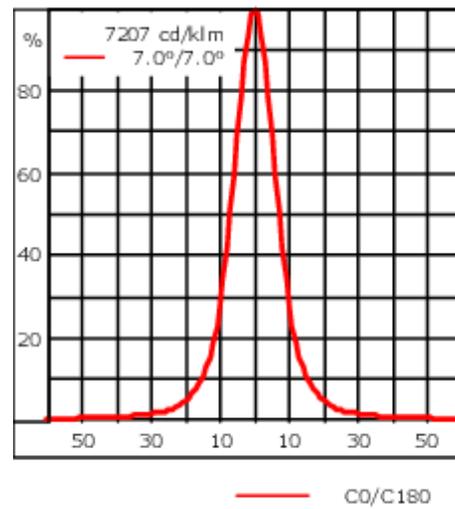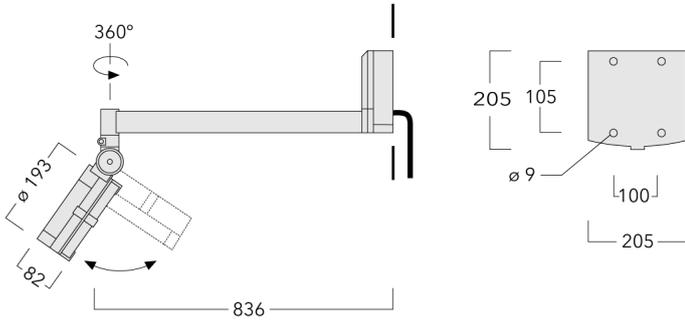

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL9007 Aluminium gris </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> RAL7016 Gris anthracite </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation </div> |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF Switzerland AG


Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025

Accessoires Optiques**Visière**

| Description | Référence | A | C1 |
|-------------|-----------|-----|-----|
| Visière ES | 146-0229 | 120 | 145 |

**Canon anti-éblouissement**

| Description | Référence | A | C1 |
|-----------------------------|-----------|-----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 146-0398 | 120 | 145 |




146-0978

we-ef

FLC141 LED - support mural


Lentille ovalisante

| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-180-FLC141-LED | 146-0439 | 145 |



Lentille e'largissante

| Description | Référence | C1 |
|-------------------|-----------|-----|
| IO-360-FLC141-LED | 146-0624 | 145 |



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94


info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 08/06/2025

FLC141 LED - support mural

Lentille rasante


| Description | Référence | C1 |
|---------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-FLC141-LED | 146-0646 | 145 |



C1

Grille nid d'abeille

| Description | Référence | C1 |
|---------------------------|-----------|-----|
| IW-FLC141-LED - [EE][EES] | 146-0626 | 145 |



C1