



**FLC141 LED - support mural****Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	5.80 kg
Distribution de la lumière	wallwash
Source lumineuse	LED-24/48W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	24
Rated input power	54 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	270
Total Lumen	6480
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	188.2
Total Lumen	4517.3
T <sub>a</sub>	25

## FLC141 LED - support mural

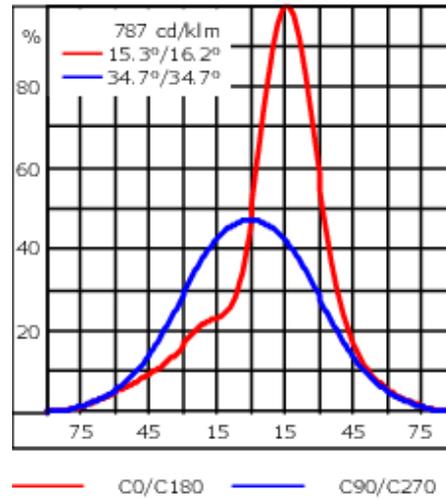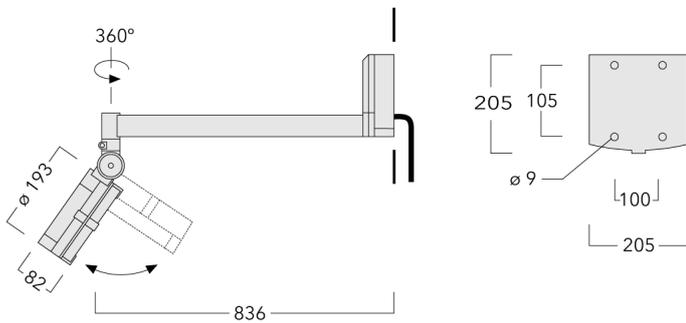

## Spécifications

## Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> RAL9004 Noir de sécurité  <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: gray; margin-right: 5px;"></div> RAL9007 Aluminium gris  <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: darkgray; margin-right: 5px;"></div> RAL7016 Gris anthracite  <div style="width: 20px; height: 15px; background-color: lightgray; margin-right: 5px;"></div> RAL9016 Blanc signalisation         </div>
Joint	Joint silicone CCG®
Visserie	PCS Inox avec recouvrement polymère
IP	IP55
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

## Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique séparé thermiquement


## Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Accessoires Optiques


### Visière

Description	Référence	A	C1
Visière ES	146-0229	120	145



### Canon anti-éblouissement


Description	Référence	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	146-0398	120	145



## FLC141 LED - support mural


## Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-FLC141-LED	146-0439	145



## Lentille e'largissante


Description	Référence	C1
IO-360-FLC141-LED	146-0624	145



## FLC141 LED - support mural

## Lentille rasante


Description	Référence	C1
IO-20-WW-FLC141-LED	146-0646	145



C1

## Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
IW-FLC141-LED - [EE][EES]	146-0626	145



C1