



**Description**

IP55. Classe I. Classe II sur demande. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque en polycarbonate. Lentille diffusante 360°.

Lanterne livrée pré-câblée pour un branchement facile en pied de mât.

Hauteur de mât recommandée selon la puissance: 3 à 6m. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI.

| | |
|-----------------------------------|---|
| Poids | 9.10 kg |
| Distribution de la lumière | symétrique, lentille diffusante circulaire 360° [C60] |
| Source lumineuse | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 27 W |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 2458.1 |
| Total Lumen | 2458.1 |
| Ta | 25 |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 4050 |
| Total Lumen | 4050 |
| Tc | 25 |

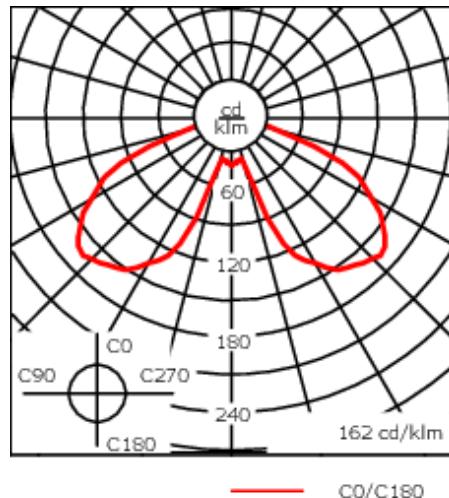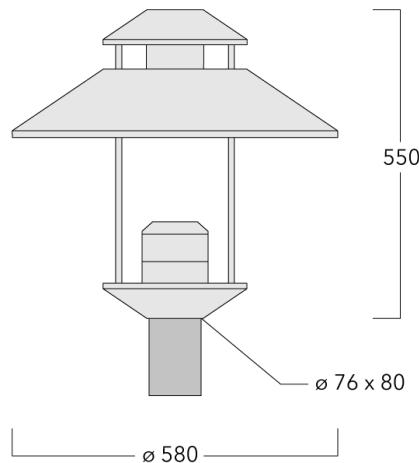

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Polycarbonate |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP55 |
| IK | IK10 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |
| Surface exposée au vent | 0.147 m ² |

Description électrique

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Ballast électronique |
| Power factor | > 0.9 |
| Protection contre les surtensions | 10 kV (SP10) |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D-E |


Control**Eco Step Dim® Basic**

| Description | Référence |
|-------------------------|-----------|
| Eco Step Dim® Basic LED | 430-0001 |


Accessoires d'installation

Crosses murales et Crosses pour mât AZ

| Description | Référence | C1 | D1 | D2 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Poids(kg) | C | H |
|-----------------------|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-----|----|-----------|-----|-----|
| AZ0-400 crosse murale | 155-0266 | 400 | 275 | 235 | | 350 | 275 | 12 | 4 | 400 | 270 |

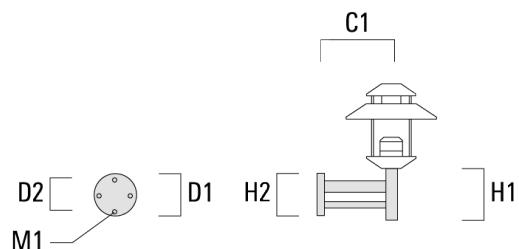


| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----|---------|-----|---|-----|-----|
| AZ20-400 crosse double | 155-0304 | 400 | 76 x 80 | 390 | 7 | 400 | 270 |
|------------------------|----------|-----|---------|-----|---|-----|-----|

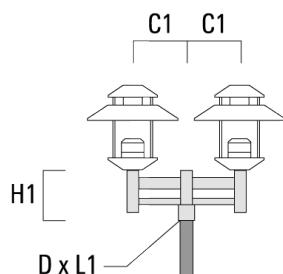

ZA640-FT LED

| Description | Référence | C1 | D1 | D2 | D × L1 | H1 | H2 | M1 | Poids(kg) | C | H |
|------------------------|-----------|-----|----|----|---------|-----|----|----|-----------|-----|-----|
| AZ30-400 crosse triple | 155-0306 | 400 | | | 76 x 80 | 390 | | | 9.80 | 400 | 270 |

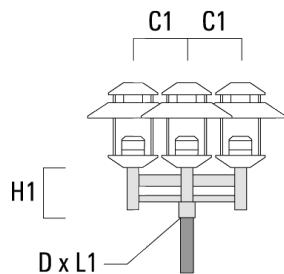

Accessoires Optiques**Light shield**

| Description | Référence | H1 |
|-------------|-----------|-----|
| LS180-[C60] | 159-0321 | 120 |

