
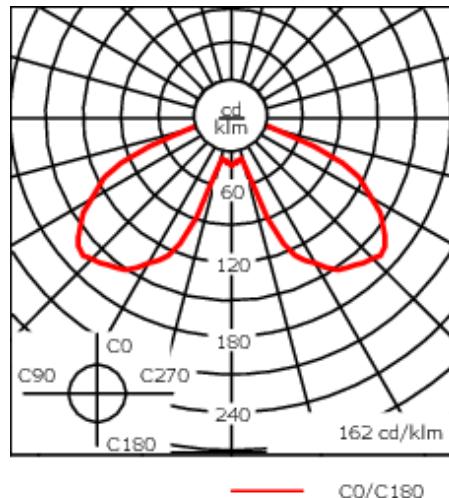


### Beschreibung

IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss, PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. CAD-optimierte indirekte Optik zur Lichtlenkung und Entblendung. Die Leuchte wird anschlussfertig geliefert und muss zur Installation nicht geöffnet werden.

Empfohlene Masthöhe, 3,0 - 4,5 m.

Gewicht	7.70 kg
Lichtverteilung	symmetrisch [C60]
Lichtquelle	LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	1
Bemessungsleistung	27 W
<b>Bemessungslichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	2458.1
Total Lumen	2458.1
Ta	25
<b>Nominal Lichtstrom (lm)</b>	
LED Lumen	4050
Total Lumen	4050
Tc	25

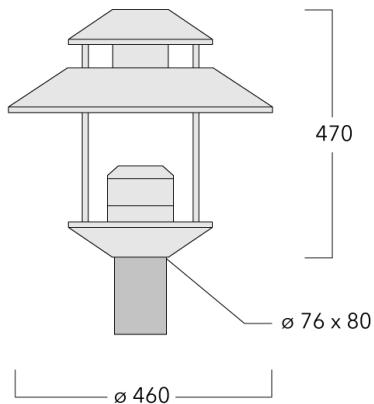

## Spezifikationen

### Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Polycarbonat Abdeckung
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: black; border: 1px solid black;"></span>  RAL9004 Signalschwarz         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #a9a9a9; border: 1px solid black;"></span>  RAL9007 Graualuminium         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #333; border: 1px solid black;"></span>  RAL7016 Anthrazitgrau         </div> <div style="text-align: center;"> <span style="display: inline-block; width: 20px; height: 10px; background-color: #f0f0f0; border: 1px solid black;"></span>  RAL9016 Verkehrsweiß         </div> </div>
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP55
Schlagfestigkeit	IK10
Korrosionsbeständigkeit	5CE
Windangriffsfläche	0.11 m <sup>2</sup>

### Elektrische Beschreibung

Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Eingebaute elektronische Betriebsgeräte
Leistungsfaktor	> 0.9
Überspannungsschutz	10 kV (SP10)

### **Weitere Informationen**

---

Lebensdauer                    Ta=25° L70B50 > 50000h

Energieeffizienzklasse    D (Lichtquelle)

---

## Steuerung

### Eco Step Dim® Basic


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Basic LED	430-0001

### Eco Step Dim® Advanced


Beschreibung	Artikelnummer
Eco Step Dim® Advanced LED	430-0002

**Montagezubehör****Wand- und Mastausleger AZ**

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D x L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ0-300 Wandausleger, einfach	155-0269	300	275	235		350	275	12	3.60	300	270

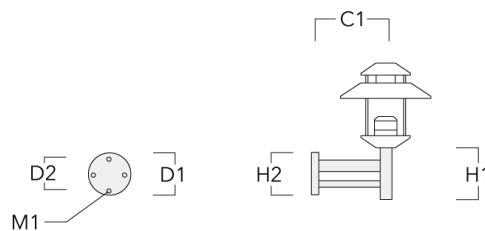


AZ20-300 Mastausleger, zweifach	155-0550	300	76 x 80	390	6.20	300	270
---------------------------------	----------	-----	---------	-----	------	-----	-----

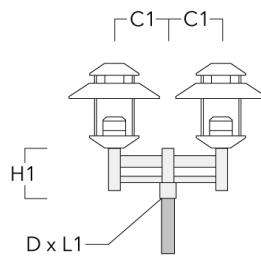

## ZA630-FT LED

Beschreibung	Artikelnummer	C1	D1	D2	D × L1	H1	H2	M1	Gewicht (kg)	C	H
AZ30-300 Mastausleger, dreifach	155-0551	300			76 x 80	390			8.60	300	270

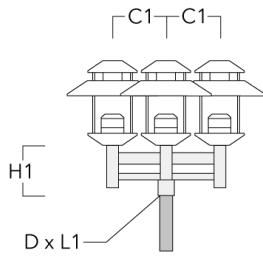

## Optisches Zubehör

### Blendschutz

Beschreibung	Artikelnummer	H1
LS180-[C60]	159-0321	120

