133-0455

STP204 LED

Description

IP55, Classe I. IK10. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Vasque polycarbonate. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Pour le montage dans un mur en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement. A commander séparément.

Poids	0.90 kg
Types photométries	faisceau asymétrique, extensif
Type de Lampes	LED-4/4W / 350 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	4
Rated input power	5.5 W
Flux lumineux nominal (lm)	
LED Lumen	145
Total Lumen	580
Tj	85
Rated lumens (lm)	
LED Lumen	33
Total Lumen	131.9
Ta	25

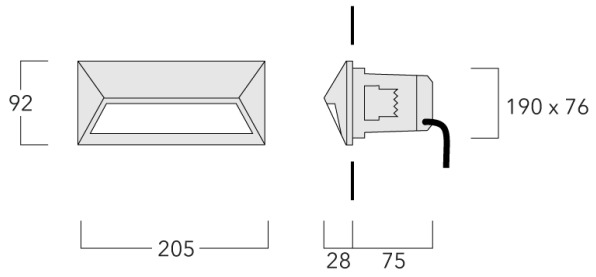

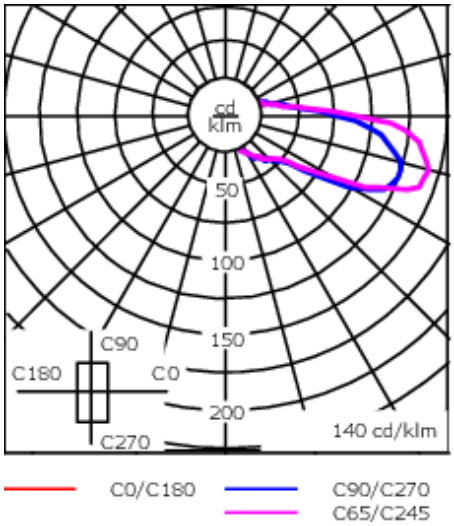

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Vasque en polycarbonate
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec recovrement polymère
IP	IP55
IK	IK10
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique

Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L80B10 > 54000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

Accessoires d'installation

Pots d'encastrement
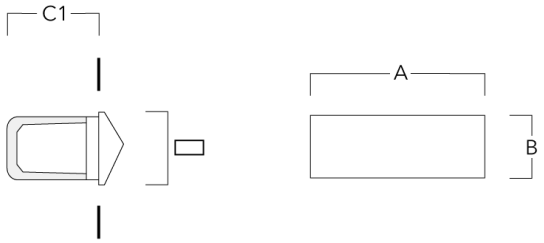
Description	Code produit	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BST20-I	133-0075	222	109	105	105