




Beschreibung


IP55, SKI. SKII auf Anfrage. IK10. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Polycarbonat Abdeckung. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute LED Platine. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte. Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Für die Montage in Betonwände wird ein Einbautopf benötigt, der separat bestellt werden muss.

Gewicht	1.20 kg			
Lichtverteilung	asymmetric, forward- throw [A60]			
Lichtquelle	LED-6/6W / 350 mA - 2700 K			
CRI	80			
Netz	EVG			
LEDs	6			
Bemessungsleistung	7.5 W			
Nominal Lichtstrom (lm)				
LED Lumen	145			
Total Lumen	870			
Тј	85			
Bemessungslichtstrom (lm)				
LED Lumen	33			
Total Lumen	197.8			
Та	25			



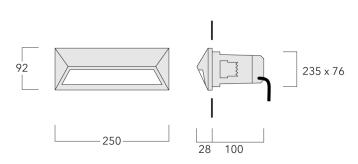

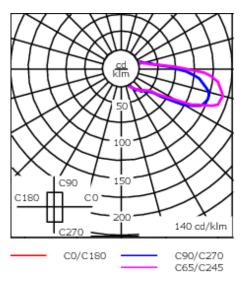

Spezifikationen Materialbeschreibung

Korrosionsbeständiges eloxiertes Aluminium

Abdeckung Polycarbonat Abdeckung

Farben

Gehäuse

RAL9004 Signalschwarz
RAL9007 Graualuminium

RAL7016 Anthrazitgrau RAL9016 Verkehrsweiß

Dichtung Silikondichtung

Schrauben PCS beschichtete Edelstahlschrauben

Schutzart IP55 Schlagfestigkeit IK10 Korrosionsbeständigkeit 5CE

Elektrische Beschreibung

Netz 220-240V / 50-60 Hz

Netzgerät / Eingebaute elektronische Betriebsgeräte

Vorschaltgerät

Weitere Informationen

Lebensdauer Ta=25° L80B10 > 54000h

Energieeffizienzklasse C-D (Lichtquelle)


WE-EF Switzerland AG



Montagezubehör

Einbautopf

Beschreibung	Artikelnummer	Α	В	C1	С
Einbautopf BST25-I	133-0076	267	132	130	130

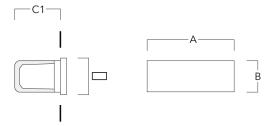

Einbautopf BST25-II 133-0078 267 132 140 140

