





Beschreibung

IP65, SKI. SKII auf Anfrage. IK07. Korrosionsbeständiger Aluminiumguss. PCS beschichtete Edelstahlschrauben. 5CE Korrosionsschutz. Silikondichtung. Sicherheitsglas, abklappbar. Rahmen mit Sicherungsscharnier. Zwei Kabeleinführungen. Eingebaute elektronische Betriebsgeräte, thermisch getrennt. CAD-optimierte OLC® One LED Concept Technik zur Lichtlenkung und Entblendung. Eingebaute LED Platine.

Variante mit 2200 K erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.

Gewicht	2.90 kg
Lichtverteilung	symmetrisch mediumstrahlend [M]
Lichtquelle	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K
CRI	80
Netz	EVG
LEDs	12
Bemessungsleistung	27 W
Nominal Lichtstrom (lm)	
LED Lumen	270
Total Lumen	3240
T _j	85
Bemessungslichtstrom (lm)	
LED Lumen	232.7
Total Lumen	2791.8
T _a	25

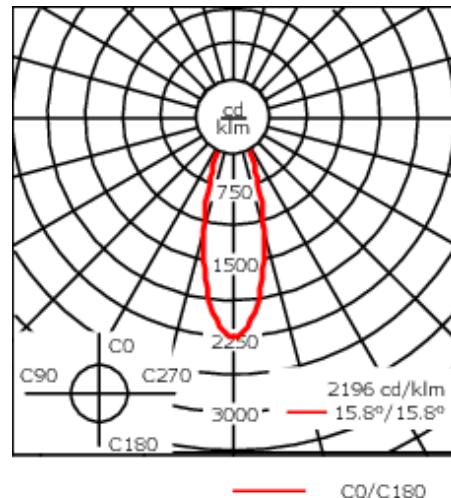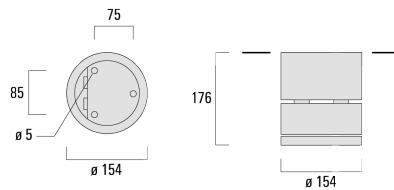

Spezifikationen

Materialbeschreibung

Gehäuse	Korrosionsbeständiger Aluminiumguss
Abdeckung	Sicherheitsglas, abklappbar
Farben	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> </div> <div>RAL9004 Signalschwarz</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div>RAL9006 Weißaluminium</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div>RAL9007 Graualuminium</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div>RAL7016 Anthrazitgrau</div> <div style="text-align: center;"> </div> <div>RAL9016 Verkehrsweiß</div> </div>
Dichtung	Silikondichtung
Schrauben	PCS beschichtete Edelstahlschrauben
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Korrosionsbeständigkeit	5CE

Elektrische Beschreibung


Netz	220-240V / 50-60 Hz
Netzgerät / Vorschaltgerät	Standard. Variante mit DALI erhältlich, bei Bestellung bitte angeben.
Überspannungsschutz	1/2 kV

Weitere Informationen

Lebensdauer	Ta=25° L90B10 > 90000h
Energieeffizienzklasse	C-D (Lichtquelle)

Optisches Zubehör**Streulinse bandförmig**


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105



— C1 —

Streulinse allseitig


Beschreibung	Artikelnummer	C1
IO-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105



— C1 —

DAC220 LED**Wabenblende**


Beschreibung	Artikelnummer C1	
IW-DOC22_-LED	134-1444	105



— C1 —

Wallwash Linse

Beschreibung	Artikelnummer C1	
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



— C1 —

Steuerung**DALI interface**

Beschreibung	Artikelnummer	C
DALI interface	430-0013	90