



Description

IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.


| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Poids | 2.10 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, médium [M] |
| Type de Lampes | LED-12/24W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 12 |
| Rated input power | 27 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 270 |
| Total Lumen | 3240 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 232.7 |
| Total Lumen | 2791.8 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

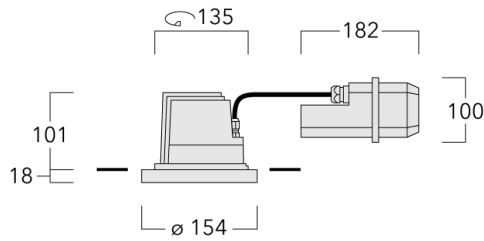

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité sur charnière |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE


ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|-----------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BDO22-I | 134-0797 | 383 | 200 | 209 | 195 |

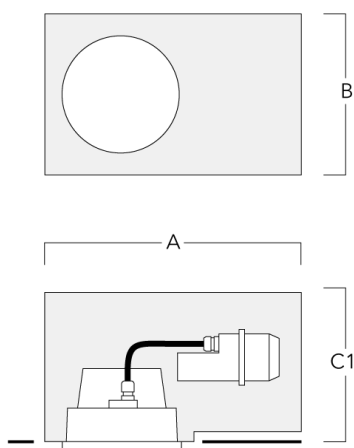

Pots d'encastrement, Finition à fleur

| Description | Code produit | A | B | C1 | C |
|------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Pots d'encastrement BDO22-II | 134-1161 | 383 | 200 | 227 | 195 |

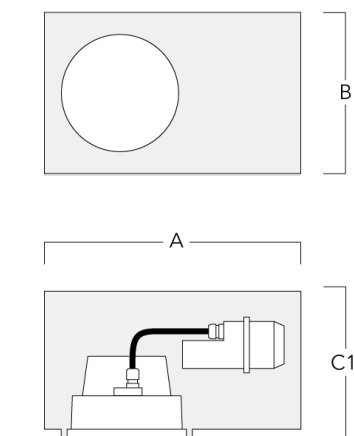

134-1932


DOC220 LED

we-ef

Accessoires Optiques


Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-----------------------|--------------|-----|
| IO-360-DAC/DOC220-LED | 134-1440 | 105 |



Grille nid d'abeille

| Description | Code produit | C1 |
|----------------------|--------------|-----|
| Grille nid d'abeille | 134-1444 | 105 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

134-1932

DOC220 LED

we-ef

Lentille rasante


| Description | Code produit | C1 |
|-------------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-DAC/DOC220-LED | 134-1491 | 105 |



C1

Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-----------------------|--------------|-----|
| IO-180-DAC/DOC220-LED | 134-1381 | 105 |



C1

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

134-1932

DOC220 LED

we-ef

Control

DALI interface

| Description | Code produit | C |
|----------------|--------------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024