



Description

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis. Luminaire pilotable en DALI.

Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.



Poids	2.10 kg
Distribution de la lumière	éclairage indirect, médium [M]
Source lumineuse	LED-12/24W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	12
Rated input power	27 W

Flux lumineux nominal (lm)

LED Lumen	270
Total Lumen	3240
T _j	85

Rated lumens (lm)

LED Lumen	232.7
Total Lumen	2791.8
T _a	25

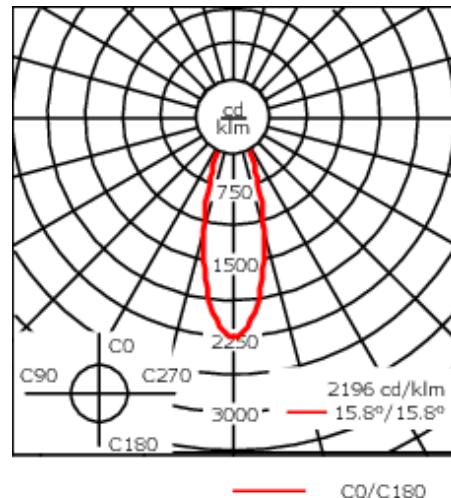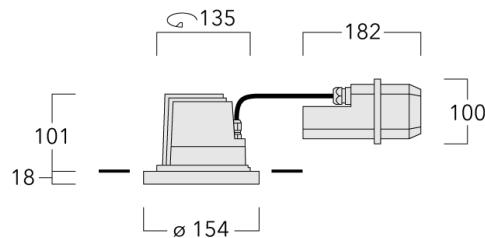

Spécifications

Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité sur charnière
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Standard - version DALI disponible en option

Informations complémentaires


Durée de vie Ta=25° L90B10 > 90000h

Classe d'efficacité énergétique C-D

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-I	134-0797	383	200	209	195

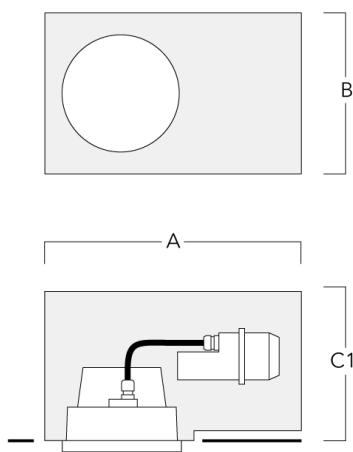

Pots d'encastrement, Finition à fleur


Description	Référence	A	B	C1	C
Pots d'encastrement BDO22-II	134-1161	383	200	227	195

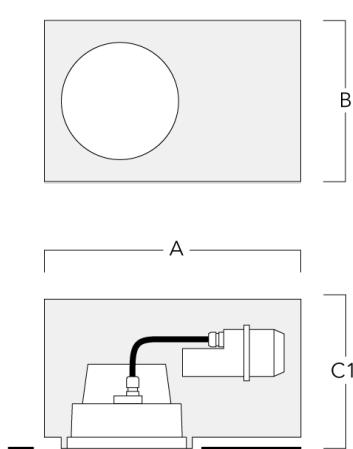

Accessoires Optiques

Lentille e'largissante


Description	Référence	C1
I0-360-DAC/DOC220-LED	134-1440	105



C1

Grille nid d'abeille

Description	Référence	C1
Grille nid d'abeille	134-1444	105




C1

DOC220 LED

Lentille rasante


Description	Référence	C1
IO-20-WW-DAC/DOC220-LED	134-1491	105



— C1 —

Lentille ovalisante

Description	Référence	C1
IO-180-DAC/DOC220-LED	134-1381	105



— C1 —

Control

DALI interface

Description	Référence	C
DALI interface	430-0013	90