

**Description**

IP66, Classe I. Classe II sur demande. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble. Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Un maximum d'un accessoire optique interne.



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Poids | 2.8 kg |
| Distribution de la lumière | faisceau symétrique, extensif [B] |
| Source lumineuse | LED-FT-37W / 1050 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 42 W |

Rated lumens (lm)

| | |
|-------------|--------|
| LED Lumen | 3237.6 |
| Total Lumen | 3237.6 |
| Ta | 25 |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|-------------|------|
| LED Lumen | 6130 |
| Total Lumen | 6130 |
| Tc | 25 |

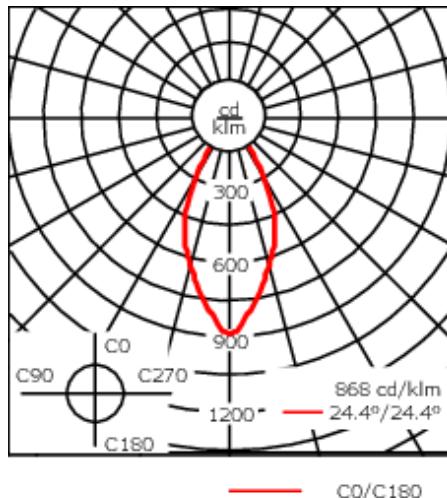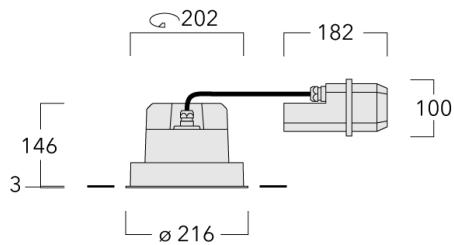

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | <ul style="list-style-type: none"> RAL9004 Noir de sécurité RAL9007 Aluminium gris RAL7016 Gris anthracite RAL9016 Blanc signalisation |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Standard - version DALI disponible en option |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

Durée de vie Ta=25° L70B50 > 50000h

Classe d'efficacité énergétique D


Control**DALI interface**

| Description | Référence | C |
|----------------|-----------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Référence | A | B | C1 | D1 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| BD014-I | 134-1763 | 443 | 324 | 192 | 216 |

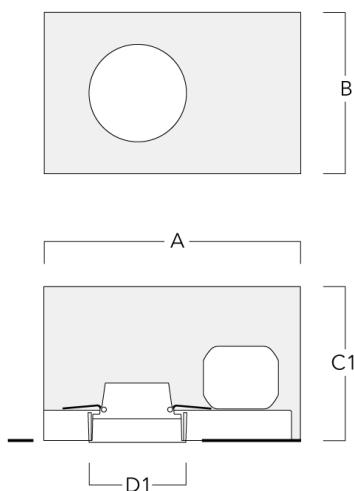

Pots d'encastrement, Finition à fleur


| Description | Référence | A | B | C1 | D1 | D2 |
|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BD014-III | 134-1764 | 443 | 324 | 192 | 216 | 267 |

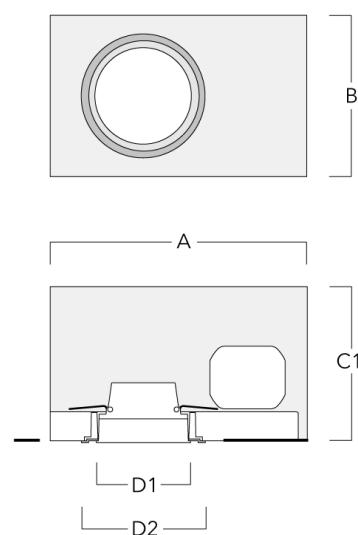

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante


| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|-----|
| IO-180-DOC140-LED-FT | 134-1816 | 171 |



C1

Lentille e'largissante

| Description | Référence | C1 |
|----------------------|-----------|-----|
| IO-360-DOC140-LED-FT | 134-1818 | 171 |



C1

Lentille rasante

| Description | Référence | C1 |
|------------------------|-----------|-----|
| IO-20-WW-DOC140-LED-FT | 134-1817 | 171 |

