

**Description**



IP66, Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Deux entrées de câble.

Luminaire pilotable en DALI.

Convient à une installation sur un plafond d'une épaisseur maximum de 40mm. Pour le montage dans un plafond en béton, nous conseillons l'emploi d'un boîtier d'encastrement.

Un maximum d'un accessoire optique interne.

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Poids | 2.8 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, médium [M] |
| Type de Lampes | LED-FT-24W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 1 |
| Rated input power | 27 W |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 2177.7 |
| Total Lumen | 2177.7 |
| Ta | 25 |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 4050 |
| Total Lumen | 4050 |
| Tc | 25 |

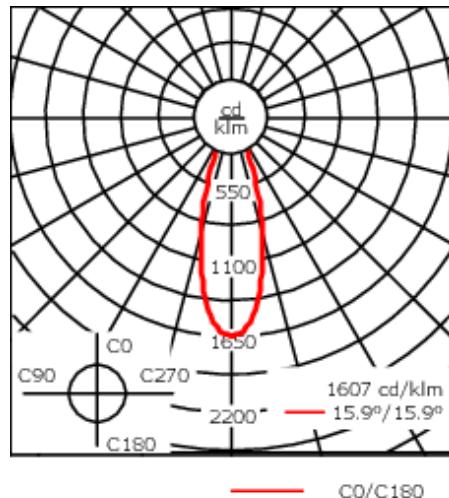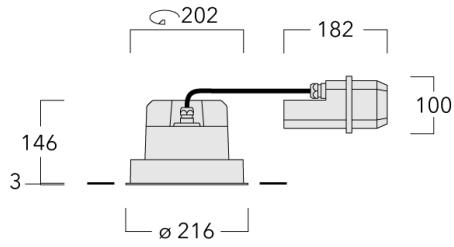

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG® |
| Visserie | PCS Inox avec revêtement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|--|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique séparé thermiquement |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L70B50 > 50000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |


Control**DALI interface**

| Description | Code produit | C |
|----------------|--------------|----|
| DALI interface | 430-0013 | 90 |

Accessoires d'installation


Pots d'encastrement, Finition en débord

| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|
| BD014-I | 134-1763 | 443 | 324 | 192 | 216 |

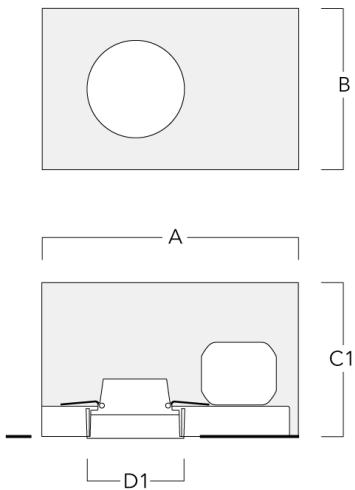

Pots d'encastrement, Finition à fleur


| Description | Code produit | A | B | C1 | D1 | D2 |
|-------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| BD014-III | 134-1764 | 443 | 324 | 192 | 216 | 267 |

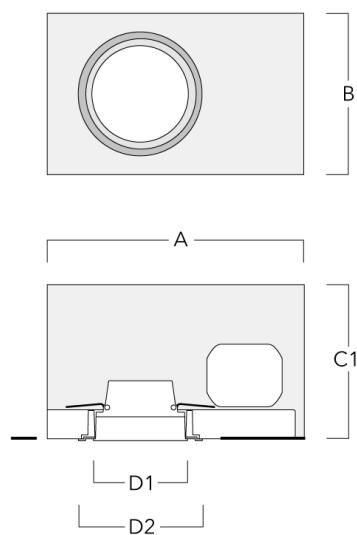

Accessoires Optiques

Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|----------------------|--------------|-----|
| IO-180-DOC140-LED-FT | 134-1816 | 171 |



— C1 —

Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|----------------------|--------------|-----|
| IO-360-DOC140-LED-FT | 134-1818 | 171 |



— C1 —

Lentille rasante

| Description | Code produit | C1 |
|------------------------|--------------|-----|
| IO-20-WW-DOC140-LED-FT | 134-1817 | 171 |

