



Description

IP67*, Classe I. Classe II sur demande. IK08. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Il est possible de rouler sur les encastrés de sol de la série ETV100 à faible vitesse, avec un poids maximum de 5000 kg par roue. Câble d'alimentation de 0.5m monté, scellé et résiné en usine. (Dé)montage du châssis sans outils.

Pour l'installation, nous recommandons l'utilisation d'un pot d'encastrement. A commander séparément. Luminaire livré en standard avec alimentation DALI. Luminaires disposant des photométries [LB/IW] [LM/IW] et [LE/IW]. Ces optiques sont fournies avec des grilles de type nid d'abeille IW qui permettent de réduire la lumière parasite.

Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau et doit être éteint en cas d'inondation.

*Testé en plus selon IP66, IP67, IP68 0,1 bar 3h, jusqu'à 1 m de profondeur selon DIN EN 60598 et IP69K/80° selon DIN EN 60529.

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Poids | 7.50 kg |
| Distribution de la lumière | Linéaire médium, symétrique [LM] |
| Source lumineuse | LED-64/40W / 225 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 64 |
| Rated input power | 44 W |

Flux lumineux nominal (lm)

| | |
|-------------|------|
| LED Lumen | 90 |
| Total Lumen | 5760 |
| Tj | 85 |

Rated lumens (lm)

| | |
|-------------|--------|
| LED Lumen | 66.9 |
| Total Lumen | 4280.8 |
| Ta | 25 |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024



Spécifications

Description du matériel

| | |
|----------|--|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS. |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | |
| Joint | Joint silicone |
| Visserie | Visserie inox avec traitement PCS |
| IP | IP67 |
| IK | IK08 |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | DALI |
| Power factor | > 0.9 |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | D |

WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94
 info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

Accessoires Électriques

Boite de dérivation étanche

| Description | Référence | C1 | M1 | M2 |
|---|-----------|-----|------|-----------|
| Boite de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB | 185-1624 | 146 | Ø 10 | Ø 12 - 19 |



186-0446

ETV140 LED

we-ef

Accessoires Optiques

Grille nid d'abeille

| Description | Référence | C1 | H1 |
|---------------|-----------|------|----|
| IW for ETV140 | 186-0296 | 1198 | 30 |



WE-EF Switzerland AG

Himmelrichstrasse 6, 6003 Luzern - Téléphone: +41 22 752 49 94

info.switzerland@we-ef.com - https://we-ef.com/ch_fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024


Accessoires d'installation

Pots d'encastrement, Type I

| Description | Référence | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|-------------------------------|-----------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV140-I-1/1227 (1 luminaire) | 186-0314 | 1275 | 160 | 55 | 120 | 6.10 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|
| BEV140-I-2/1227 (2 luminaires) | 186-0315 | 2504 | 160 | 55 | 120 | 11.70 |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|-------|

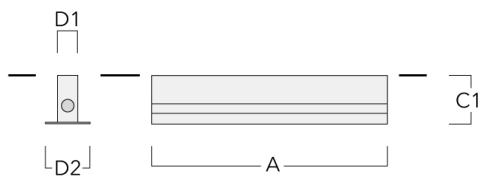

| Description | Référence | A | C1 | D1 | D2 | Poids (kg) |
|--------------------------------|-----------|------|-----|----|-----|------------|
| BEV140-I-3/1227 (3 luminaires) | 186-0316 | 3733 | 160 | 55 | 120 | 17.40 |



| | | | | | | |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|
| BEV140-I-4/1227 (4 luminaires) | 186-0317 | 4962 | 160 | 55 | 120 | 23 |
|--------------------------------|----------|------|-----|----|-----|----|

