

**Description**

IP67 étanche à l'eau et à la poussière. Classe III, IK09. Caisson et colerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS. Joint silicone. Verre de sécurité. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse. Câble d'alimentation de 1.5m monté, scellé et résiné en usine.

Le luminaire n'est pas adapté à un fonctionnement permanent sous l'eau.



Poids	1.10 kg
Types photométries	faisceau symétrique, médium [M]
Type de Lampes	LED-1/2W / 24V AC/DC - 2700 K
IRC	80
LEDs	1
Rated input power	2.5 W

**Flux lumineux nominal (lm)**

LED Lumen	270
Total Lumen	270
T <sub>j</sub>	85

**Rated lumens (lm)**

LED Lumen	217.7
Total Lumen	217.7
T <sub>a</sub>	25

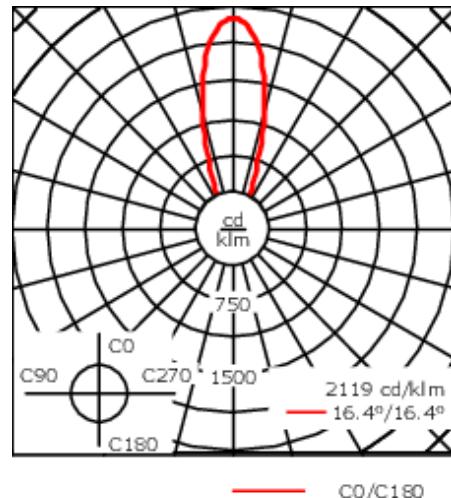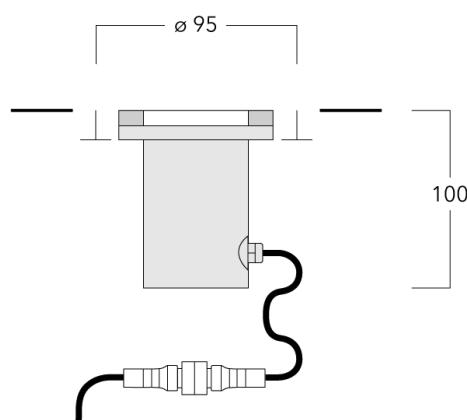

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Caisson et collerette en acier inoxydable. Visserie inox avec traitement PCS.
Lentille	Verre de sécurité. Charge admissible 5 tonnes. Passage des véhicules autorisé à faible vitesse.
Couleurs	Acier inoxydable
Joint	Joint silicone
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP67
IK	IK09

### Description électrique

Driver	Electronic converter required. To be ordered separately.
--------	--


### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D


## Accessoires d'installation

### Pots d'encastrement

Description	Code produit	D1	D2	H1	Poids (kg)	D	H
BE11-RE pot d'encastrement évasé	185-0412	95	240	110	0.50	95/240	110

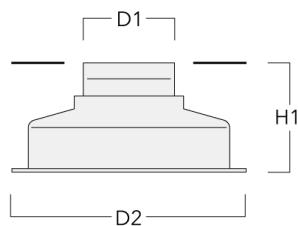


BET11 conique	185-0797	95	170	220	0.50	95/170	220
---------------	----------	----	-----	-----	------	--------	-----



**Plaque de montage**


Description	Code produit	C1
Plaque de montage BE11	185-0414	95



## Accessoires Électriques

### Boîte de dérivation étanche

Description	Code produit	C1	M1	M2
Boîte de dérivation étanche démontable à gel à mémoire SJB	185-1624	146	Ø 10	Ø 12 - 19

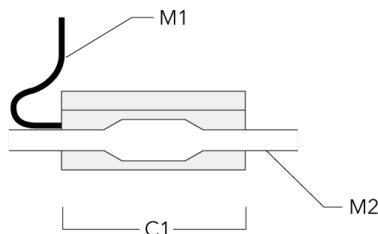

### Transformateur (230 V/24 V)

Description	Code produit	A	B	C1
TVE-DC 24 V/12 W	400-0310	90	61	18

