
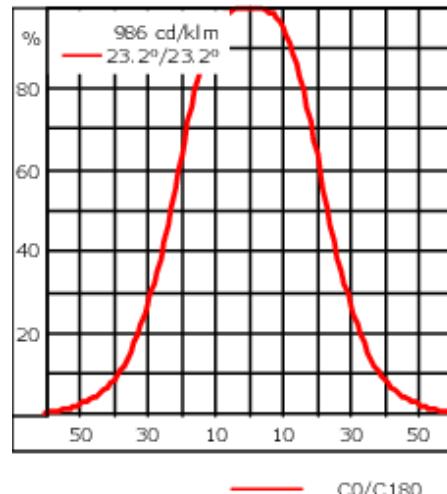


**Description**

IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

Poids	2.20 kg
Types photométries	faisceau symétrique, extensif [B]
Type de Lampes	LED-6/12W / 700 mA - 2700 K
IRC	80
Alimentation électrique	ballast électronique
LEDs	6
Rated input power	14.5 W
<b>Flux lumineux nominal (lm)</b>	
LED Lumen	270
Total Lumen	1620
T <sub>j</sub>	85
<b>Rated lumens (lm)</b>	
LED Lumen	178.2
Total Lumen	1069.1
T <sub>a</sub>	25

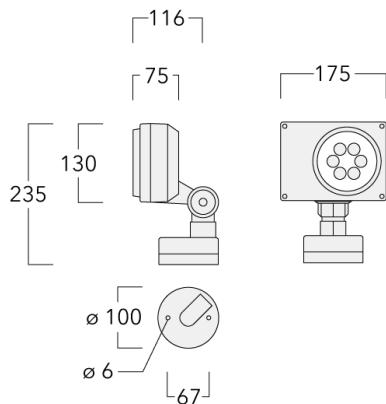

## Spécifications

### Description du matériel

Corps	Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS
Lentille	Verre de sécurité
Couleurs	Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents
Joint	Joint silicone CCG_R_
Visserie	PCS Inox avec revêtement polymère
IP	IP66
IK	IK07
Protection contre la corrosion	5CE

### Description électrique

Alimentation électrique	220-240V / 50-60 Hz
Driver	Driver électronique


### Informations complémentaires

Durée de vie	Ta=25° L90B10 > 90000h
Classe d'efficacité énergétique	C-D

## Accessoires d'installation


### Piquet à planter EF

Description	Code produit	H1	Poids (kg)
Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100)	145-9196	270	1.00

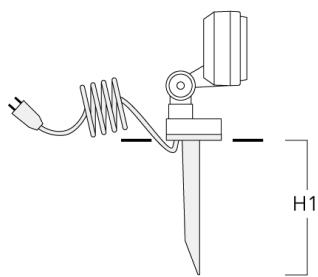


### Socle de montage EM

Description	Code produit	D1	D2	H1	M1	Poids (kg)
EM1-2/M5 socle de montage	145-9200	160	130	200	9	1.10




**Accessoires Optiques****Visière**

Description	Code produit	A	C1
Visière ES	145-9531	57	109


**Canon anti-éblouissement**

Description	Code produit	A	C1
Canon anti-éblouissement ET	145-9532	57	109



**FLD121 LED****Lentille ovalisante**


Description	Code produit	C1
IO-180-FLD121-LED	145-9480	97



\_\_\_\_\_ C1 \_\_\_\_\_

**Lentille e'largissante**

Description	Code produit	C1
IO-360-FLD121-LED	145-9481	97



\_\_\_\_\_ C1 \_\_\_\_\_