

145-0315

FLD121 LED

we-ef



Description


IP66. Classe I. IK07. Corps en fonte d'aluminium. Visserie inox avec traitement PCS. Protection contre la corrosion 5CE. Joint silicone. Verre de sécurité. Lentilles LED en PMMA. Version en 2200K disponible. À préciser lors de la demande de devis.

| | |
|-----------------------------------|--|
| Poids | 2.20 kg |
| Types photométries | faisceau symétrique, ultra intensif, 'cut-off' [EES] |
| Type de Lampes | LED-6/12W / 700 mA - 2700 K |
| IRC | 80 |
| Alimentation électrique | ballast électronique |
| LEDs | 6 |
| Rated input power | 14.5 W |
| Flux lumineux nominal (lm) | |
| LED Lumen | 270 |
| Total Lumen | 1620 |
| Tj | 85 |
| Rated lumens (lm) | |
| LED Lumen | 231.7 |
| Total Lumen | 1390 |
| Ta | 25 |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

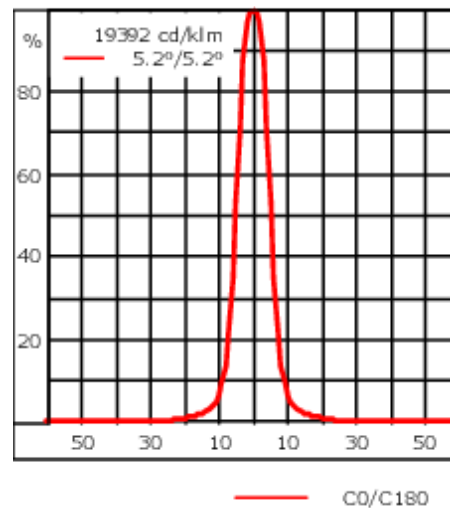

Spécifications

Description du matériel

| | |
|--------------------------------|---|
| Corps | Corps en fonte d'aluminium, visserie inox avec traitement PCS |
| Lentille | Verre de sécurité |
| Couleurs | Peinture poudre disponible avec 35 couleurs différents |
| Joint | Joint silicone CCG_R_ |
| Visserie | PCS Inox avec recouvrement polymère |
| IP | IP66 |
| IK | IK07 |
| Protection contre la corrosion | 5CE |

Description électrique

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Alimentation électrique | 220-240V / 50-60 Hz |
| Driver | Driver électronique |

Informations complémentaires

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Durée de vie | Ta=25° L90B10 > 90000h |
| Classe d'efficacité énergétique | C-D |

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

145-0315


FLD121 LED

we-ef

Accessoires d'installation


Piquet à planter EF

| Description | Code produit | H1 | Poids (kg) |
|------------------------------------|--------------|-----|------------|
| Piquet à planter EF1-2/M5 (FLD100) | 145-9196 | 270 | 1.00 |

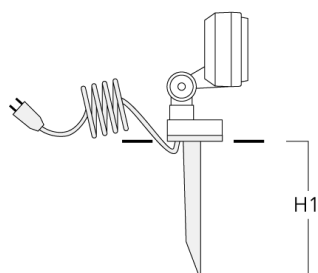

Socle de montage EM

| Description | Code produit | D1 | D2 | H1 | M1 | Poids (kg) |
|---------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|------------|
| EM1-2/M5 socle de montage | 145-9200 | 160 | 130 | 200 | 9 | 1.10 |

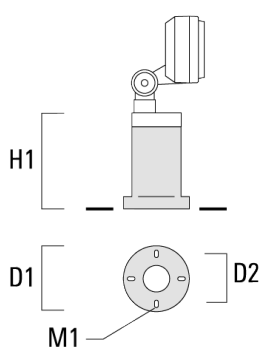

WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44

info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

145-0315


FLD121 LED

we-ef

Accessoires Optiques


Visière

| Description | Code produit | A | C1 |
|-------------|--------------|----|-----|
| Visière ES | 145-9531 | 57 | 109 |



Canon anti-éblouissement

| Description | Code produit | A | C1 |
|-----------------------------|--------------|----|-----|
| Canon anti-éblouissement ET | 145-9532 | 57 | 109 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024

145-0315

FLD121 LED

we-ef


Lentille ovalisante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-180-FLD121-LED | 145-9480 | 97 |



Lentille e'largissante

| Description | Code produit | C1 |
|-------------------|--------------|----|
| IO-360-FLD121-LED | 145-9481 | 97 |



WE-EF LUMIERE

ZAC de Chesnes Nord, 6 Rue de Brisson, CS80330, 38290 Satolas et Bonce - Téléphone: +33 4 74 99 14 44
info.france@we-ef.com - <https://we-ef.com/fr>

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. - Généré le 23/11/2024